


PROPOSTA DE PREÇOS

Limoeiro do Norte - CE, 25 de junho de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré - CE
Comissão Permanente de Licitação

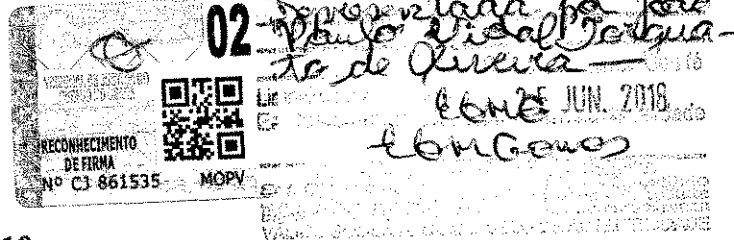

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 0706.03/2018.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. S.^a, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 0706.03/2018**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PROJETO EM ANEXO**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **VALOR GLOBAL DE R\$ 475.978,39 (QUATROCENTOS E SETENTA CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). João Paulo Vidal Torquato de Oliveira, sócio administrador, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2005010216067, expedida pelo SSP de CE, e inscrito no CPF Nº 028.234.873-52, representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

2º OFÍCIO
LIMOEIRO DO NORTE
Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412


João Paulo Vidal Torquato de Oliveira
RG nº 2005010216067 / CPF nº 028.234.873-52
Sócio Administrador da VITORA ENGENHARIA
VITORA ENGENHARIA
CNPJ: 11.969.032/0001-16


João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇO Nº 0706.03/2018.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PROJETO EM ANEXO, parte integrante deste processo.


Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412


João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA
CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
 LOCAL: COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE
 MUNICIPIO: QUIXERÉ - CE
 B.D.I.= 26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			TOTAL COM B.D.I (R\$)
					SEM B.D.I.	B.D.I.	COM B.D.I.	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	3,00	3.579,50	948,57	4.528,07	13.584,21
		SUB-TOTAL						13.584,21
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,77	552,27	146,35	698,62	537,94
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,79	33,86	161,65	1.939,80
		SUB-TOTAL						2.477,74
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	7.716,73	0,06	0,02	0,08	617,34
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.947,13	42,43	11,24	53,67	372.852,47
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.231,43	17,34	4,60	21,94	48.957,57
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	77,23	26,63	7,06	33,69	2.601,88
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	77,23	289,96	76,84	366,80	28.327,96
		SUB-TOTAL						453.357,22
4		SERVIÇOS DIVERSOS						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.716,73	0,67	0,18	0,85	6.559,22
		SUB-TOTAL						6.559,22
TOTAL GERAL COM BDI (26,50%).....								475.978,39

VALOR TOTAL: R\$ 475.978,39 (QUATROCENTOS E SETENTA CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
 BANCO: BRADESCO AGENCIA Nº: 1781 CONTA CORRENTE Nº: 6242-1

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JUNHO DE 2018.

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA
 CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remigio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
 CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE

MUNICIPIO: QUIXERÉ - CE

B.D.I. = 26,50%

LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA




ITEM	ETAPA	P. TOTAL R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.584,21	2,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.477,74	0,52
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	453.357,22	95,25
4	SERVIÇOS DIVERSOS	6.559,22	1,38
TOTAL		475.978,39	100,00

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JUNHO DE 2018.

[Handwritten signature]
Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412

[Handwritten mark]
João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
 LOCAL: COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ - CE
 MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CE
 B.D.I.= 26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

Item Composição/Insumo UN quantid. P.unitário P.total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) - MÊS									3.579,50
	MAO DE OBRA									
	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM CARGOS INCLUSOS)	H X MÊS	0,10499	11.196,06						1.175,4743
	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM CARGOS)	H X MÊS	0,78731	3.053,47						2.404,0275
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3.579,502							
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			3.579,50
			3.579,50			-				
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA									552,27
	Equipam. (C/HORARIO)									
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	53,8266						107,65
	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	12,1375						48,55
	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	13,8439						55,38
	TOTAL Equipam.	R\$	211,58							
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE	H	3,9840	5,6000						22,31
	NIVELADOR	H	3,9840	11,6000						46,21
	TOPOGRAFO	H	4,9800	12,4000						61,7520
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	130,272							
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			552,27
			130,27		211,5800	-				
				210,415						
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2									127,79
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H	1,992	4,88						9,7210
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	9,721							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	29,38						29,9676
	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,000	11,95						11,9500
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500	14,73						66,2850
	PREGO 15X15	KG	0,150	9,36						1,4040
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	109,607							
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			127,79
			9,72		109,61	-				
				8,456						
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2									0,06
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)									
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	38,5062						-
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	179,1236						0,0537
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	R\$	0,054							
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H	0,0006	4,8800						0,0029
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,003							
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			0,06
			0,010		0,05	-				

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
 CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

[Handwritten signature]



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
 LOCAL: COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ - CE
 MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CE
 B.D.I.= 26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
C2693	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2								42,43
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)								
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	62,7639	0,6276				
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	R\$	0,628						
	MAO DE OBRA								
	CALCETEIRO	H	0,1494	7,2000	1,0757				
	SERVENTE	H	0,3984	4,8800	1,9442				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,020						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	45,8160	6,8724				
	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	UM	32,0000	0,7072	22,6304				
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	H	0,0200	286,0871	5,7217				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,225						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	3,0200			3,5557	35,2250	0,6280	-	42,43	
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - MAO DE OBRA								17,34
	PEDREIRO	H	0,1494	7,2000	1,0757				
	SERVENTE	H	0,2490	4,8800	1,2151				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	2,2908						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9880	2,9880				
	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7510	0,4378				
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	12,8803	0,1932				
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,4881	0,1290				
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	221,5936	7,5342				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	11,282						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	2,29			3,765	11,28		-	17,34	
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - MAO DE OBRA								26,63
	SERVENTE	H	2,9183	4,8800	14,2413				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	14,2413						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	14,24			12,390			-	26,63	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3 MAO DE OBRA								289,96
	SERVENTE	H	9,9600	4,8800	48,6048				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	48,6048						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MEDIA	M3	0,7780	45,8160	35,6448				
	BRITA	M3	0,9658	55,7760	53,8685				
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4980	109,5600				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	199,073						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	48,60			42,290	199,07		-	289,96	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2 MAO DE OBRA								0,67
	SERVENTE	H	0,0747	4,8800	0,3645				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,3645						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,36			0,309			-	0,67	

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

VITORA ENGENHARIA
 CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
 CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

João Paulo V. T. de O...
 DIRETOR
 CNPJ: 11.969.032/0001-16





OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
LOCAL: COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE
MUNICIPIO: QUIXERÉ - CE
B.D.I.= 26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS (R\$)
		%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40,00%	5.433,68	30,00%	4.075,26	30,00%	4.075,26	2,85%	13.584,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	991,10	40,00%	991,10	20,00%	495,55	0,52%	2.477,74
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA	40,00%	181.342,89	40,00%	181.342,89	20,00%	90.671,44	95,25%	453.357,22
4	SERVICIOS DIVERSOS	0,00%	-	50,00%	3.279,61	50,00%	3.279,61	1,38%	6.559,22
	TOTAIS PARCIAIS	39,45%	187.767,67	39,85%	189.688,86	20,70%	98.521,86		
	TOTAIS ACUMULADOS	39,45%	187.767,67	79,30%	377.456,53	100,0%	475.978,39	100,00%	475.978,39

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JUNHO DE 2018.

Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitora_engenharia@gmail.com

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
 LOCAL: COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ - CE
 MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALARIO	10,92%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FERIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	46,45%	17,71%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FERIAS IDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,41%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS	15,43%	11,78%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%	0,41%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33%	3,39%
GRUPO E			
E1		0,00%	0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01%	49,68%

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JUNHO DE 2018.

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
 CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
LOCAL: COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICIPIO DE QUIXERÊ - CE
MUNICIPIO: QUIXERÊ - CE
B.D.I.= 26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 0706.03/2018
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

BONIFICAÇÃO e DESPESAS INDIRETAS	VALOR - %	VALOR - R\$
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,06%	4.049,36
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	2.992,14
1.2 - PIS	0,65%	648,30
1.3 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,50%	4.488,21
1.4 - ISS	2,40%	2.393,71
	10,55%	10.522,36
2 - LUCRO (L)	6,72%	6.702,39
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,40%	398,95
4 - RISCO (R)	0,50%	498,69
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%	997,38
III - CÁLCULO DO B.D.I.		
BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i)-1)x100		
BDI -	26,50%	99.737,97

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JUNHO DE 2018.

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16





10/20

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 475.978,39 (QUATROCENTOS E SETENTA CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

Razão Social: VITORA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Endereço: Rua Estevão Remígio de Freitas, Nº 971, Centro

Cidade: Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000.

Telefone: (88) 99629-6940

E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

Banco: Bradesco **Agência nº:** 1781 **Conta Corrente nº:** 6242-1

Representante Legal: João Paulo Vidal Torquato de Oliveira

RG nº 2005010216067 - **CPF nº** 028.234.873-52

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da mesma.

Prazo de Execução: Conforme o Edital.

Atenciosamente,



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 Reconheço por assinatura de *Vitoria Construtora Ltda-ME*
 apresentada por *João Paulo Vidal Torquato de Oliveira*
 em 25 JUN. 2019
 E. M. G. O. S.

02
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nº CJ 861538 - ZPEG

João Paulo Vidal Torquato de Oliveira
 João Paulo Vidal Torquato de Oliveira
 RG nº 2005010216067 / CPF nº 028.234.873-52
 Sócio Administrador da VITORA ENGENHARIA

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16



Elvis Carlos de Lima Freire
 Eng.º Civil da VITORA ENGENHARIA
 CREA - CE Nº 323412

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 Reconheço por assinatura de *Elvis*
Carlos de Lima Freire
 em 25 JUN. 2019
 E. M. G. O. S.

02
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nº CJ 861537 - UBTK

VITORA ENGENHARIA
 CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
 CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

