

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020


Processo Administrativo Nº 0026/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

Data de Publicação: 14/09/2020 11:48:54

		Total do processo: 544.990,17		Desconto médio: 0,59%		Total economizado: 707,17	
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 45.221,95		Média lote (%): 0,09%		Econ. lote: 11,95	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	SOM PORTÁTIL JBL COM ENTRADA PARA PEN DRIVE - Especificação: COMPATÍVEL/ SIMILAR COM A JBL; Á PROVA D'ÁGUA; POTÊNCIA MINIMA: 20W; CONECTIVIDADE: BLOOTOOTH; BATERIA RECARREGÁVEL.	1	687,35	687,00	0,05%	0,35	
2	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60CM - Especificação: POTÊNCIA MINIMA: 150W; HÉLICE: 3 PÁS.	7	219,76	219,00	0,35%	5,32	
3	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 12.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V.	14	1.757,13	1.757,00	0,01%	1,82	
4	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V.	5	2.361,37	2.361,00	0,02%	1,85	
5	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 9.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V.	3	1.513,03	1.513,00	0,00%	0,09	
6	BEBEDOURO DE COLUNA - Especificação: TIPO GELAGUA. 220V.	4	512,63	512,00	0,12%	2,52	
LOTE 2	Quantidade.: 1	Total lote: 8.417,63		Média lote (%): 0,15%		Econ. lote: 13,63	

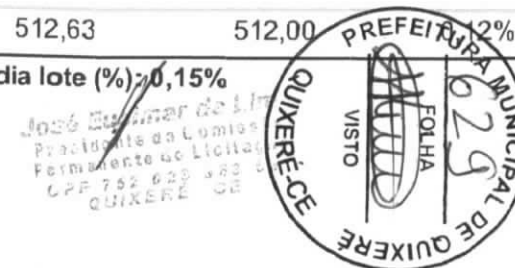

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
7	NOBREAK 1500VA BIVOLT. - Especificação: ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA: 115V - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 OU MAIS TOMADAS - DC START - ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA - PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU."	3	781,95	781,00	0,12%	2,85
8	NOBREAK 1000VA BIVOLT. - Especificação: ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA: 115V - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 4 OU MAIS TOMADAS - DC START - ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA - PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU."	11	551,98	551,00	0,18%	10,78
LOTE 3	Quantidade.: 1	Total lote: 163.838,75	Média lote (%): 0,10%	Econ. lote: 109,75		

*José Estanislau de A. M.
Presidente da Comissão
Fornecedores do Lote 3
07/11/2020*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
9	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DUPLEX, ADF, WIFI E ETHERNET - Especificação: - IMPRESSORA: COLORIDA; - FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E WIFI; - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX): SIM; - CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM; - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA; - TAMANHO DA IMPRESSÃO: JATA DE TINTA; - CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; - CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; - CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF): 30 FOLHAS - TAMANHO DO PAPEL: A4 210X297 MM, A6 105X148MM; - CONECTIVIDADE: USB; WIRELESS 802.11 B/G/N5; WIFI DIRECT, ETHERNET (10/100MBPS); - KIT INICIAL DE SUPRIMENTOS: SIM; - EXPOSIÇÃO DE SCANNER: A4; - TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITAÇÃO: OFÍCIO (VIA ADF); - ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO AMARELO, CARTUCHO CIANO, CARTUCHO MAGENTA, CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL; - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110/220V); - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, 8 E 10.	1	2.257,30	2.257,00	0,01%	0,30
10	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 - Especificação: ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I3 7020U - GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 7ª GERAÇÃO - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2,3 GHZ ARMazenamento: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 500GB OU SUPERIOR- INTERFACE: 2.5" SATA MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 TELA: TAMANHO DA TELA: 15,6" OU SUPERIOR. CONEXÕES: CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS) 802.11 AC CENTRADAS E SAÍDAS: ÁUDIO; ETHERNET (RJ-45); HDMI; USB 3.0; USB 2.0 TECLADO: PORTUGUÊS-BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, PADRÃO ABNT2. TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTITOQUES. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLTS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BITS)."	19	2.788,72	2.788,00	0,03%	13,68
11	TABLET ANDROID. - Especificação: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A) UNIDADE DE PROCESSAMENTO. 1 PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,3 GHZ COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS E 2M L2 CACHE; A.2) CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; A.3) AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER ACELERADAS POR HARDWARE. A.4) POSSUIR DECODIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTE FORMATOS: H263, H264 E MPEG4. B) MEMÓRIA RAM. 1) MÍNIMO DE 1 GB (UM GIGABYTE) DE BAIXO CONSUMO (DDR3L 1066MHZ); C) TELA. 1) TELA COLORIDA E	45	395,97	395,00	0,24%	43,65

JOÃO EDUARDO DE LIMA
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF: 62.032.252-42
QUIXERÉ - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

CONSTRUÍDA COM TECNOLOGIA LCD OU OLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM TAMANHO MÍNIMO DE 09 (NOVE) E MÁXIMO DE 10.1 (DEZ PONTO UM) POLEGADAS; C.2) MULTITOQUE DE NO MÍNIMO 5 PONTOS (CAPACITIVA); C.3) POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 300:1; C.4) RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280X800D) ARMAZENAMENTO.D.1) INTERNO DO TIPO FLASH/EMMC; MAIS ESPECÍFICA E MAIOR QUALIDADE D.2) CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) DE ARMAZENAMENTO INTERNO, D.3) POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO, COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64 GB (SESENTA E QUATRO GIGABYTES).E) CONECTIVIDADE.E.1) WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.2) MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MÍNIMO DUAL-BAND 2100MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND 850MHZ, 900MHZ, 1.800MHZ E 1.900MHZ) HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS; E.3) BLUETOOTH VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.4) SISTEMA DE GPS INTEGRADO (INTERNO) COM ANTENA INTERNA.F) INTERFACES.F.1) MICROFONE E ALTO-FALANTE INTEGRADOS AO GABINETE; F.2) SAÍDA PARA FONE DE OUVIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5 MM E COM 03 (TRÊS) PONTOS DE CONTATO (TERRA, ÁUDIO DIREITO E ESQUERDO); F.3) PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0 OU PORTA USB-C;G) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA.G.1) INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; G.2) CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 05 MP (CINCO MEGAPIXELS), POSSUIR AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO E ZOOM DIGITAL; G.3) CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.2 MP (UM PONTO DOIS MEGAPIXELS); G.4) AMBAS AS CÂMERAS DEVEM PERMITIR FILMAR E TIRAR FOTOS.H) BATERIA:H.1) INTERNA E RECARREGÁVEL; H.2) LÍTIUM OU POLÍMERO DE LÍTIO; H.3) VIDA ÚTIL: PELO MENOS 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CICLOS DE CARGA/DESCARGA COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 80% DA ORIGINAL AO FINAL DESTE TEMPO; H.4) CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA: 6000 MA/H (SEIS MIL MILIAMPERES HORA);

Jose Murilo de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
C.P. 752 028-950
QUIXERÉ-CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

12	IMPRESSORA LASER - Especificação: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 50 FOLHAS - VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO (PPM): 21 PPM - RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI - DUPLEX: MANUAL - CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150 FOLHAS - SUPRIMENTOS: CARTUCHO DE TONER PRETO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 1.000 PÁGINAS - MEMÓRIA PADRÃO: 1 MB - VOLTAGEM: 110-220V - PROCESSADOR: 200 MHZ - TIPOS DE PAPEL: PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADO - TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, CARTA E OFÍCIO - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7/8/10 - CONTEÚDO: 01 IMPRESSORA LASER, 02 TONERS PRETO, 01 CD DE INSTALAÇÃO, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO USB PARA IMPRESSORA AM/BM 2 METROS."	26	759,17	759,00	0,02%	4,42
13	ROTEADOR DUAL BAND - Especificação: ROTEADOR DUAL BAND AC 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS (5GHZ)ESPECIFICAÇÕES: - PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ; IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ - VELOCIDADES WIRELESS: 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS(5GHZ) - FREQUÊNCIA: REDE PARA CONVIDADOS 2.4GHZ REDE PARA CONVIDADOS 5GHZ - POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: MÁX DE 13.5DBM (2.4GHZ) MÁX. 17DBM (5GHZ) - MODOS WIRELESS: ROTEADOR WIRELESS WDS(FOUR ADDRESS) WDS(AP+APC) - SEGURANÇA WIRELESS: WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK."	7	178,07	178,00	0,04%	0,49
14	ACCESS POINT (AP) WIRELESS 300MBPS - Especificação: INTERFACE: 1 PORTA FAST ETHERNET (RJ-45)(COMPATÍVEL COM POE PASSIVO) - BOTÕES: RESET - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SUPRIMENTO DE ENERGIA POE 24VDC / 1ª - PADRÕES WIRELESS: IEEE802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B - MONTAGEM: MONTÁVEL EM TETO/PAREDE (KIT DE MONTAGEM INCLUÍDO) - FREQUÊNCIA: 2.4-2.4835GHZ - TAXA DE SINAL 11N: - ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) - 11G: ATÉ 54MBPS(DINÂMICO) - 11B: ATÉ 11MBPS(DINÂMICO) - SSIDS MÚLTIPLOS (ATÉ 8 SSIDS) - ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL - SUPORTE AO 802.1X - 64/128/152-BIT WEP / WPA / WPA2- ENTERPRISE,WPA-PSK / WPA2-PSK".	3	238,62	238,00	0,26%	1,86
15	HD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 1TB - Especificação: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB - CACHÊ: 64 MB - CONEXÕES: USB 3.0 - TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS - COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS 7, WINDOWS8 OU SUPERIOR. "	2	421,93	421,00	0,22%	1,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

16	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5-8400 - CLOCK NATIVO: 2.80 GHZ - MAX TURBO FREQUENCY: 4.0 GHZ - NÚCLEOS: 6 - CACHE 9 MBMEMÓRIA: - 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 2666MHZARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 1TB (2X500GB) - VELOCIDADE: 7200RPM - INTERFACE: 3.5" - SATA PLACA-MÃE: - CHIPSET COM SUPORTE A RAIDCONECTIVIDADE: - REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS, RJ45FONTE: - POTÊNCIA: 350W - VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS).	5	2.149,97	2.149,00	0,05%	4,85
17	MONITOR 18.5' LED	15	439,97	439,00	0,22%	14,55
18	CPU - PROCESSADOR INTEL CORE I3-8100- CLOCK - Especificação: NATIVO: 3.60GHZ - NUCLEOS: 4(QUAD CORE), MEMÓRIA: CAPACIDADE:8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 ARMAZENAMENTO: TIPO: HDD, CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200RPM INTERFACE: 3.5" FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 200W OU SUPERIOR - VOLTAGE: BIVOLT, CONECTIVIDADE: REDE: GIGABIT ETHERNET - WIRELESS PCI EXPRESS, BANDA DUPLA N300 300MBPS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BISTS).	10	1.448,86	1.448,00	0,06%	8,60
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQUE - Especificação: IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER/WIRELESS: SISTEMA TANQUE DE TINTA/SEM CARTUCHO;COM VISOR TOUCH SCREEN PARA SELECIONAR DIVERSAS FUNÇÕES. IMPRIME FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUI DUAS BANDEJAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL; CAPACIDADE PARA ATÉ 500 FOLHAS.	3	2.629,66	2.629,00	0,03%	1,98
20	NOTEBOOK PROCESSADOR TIPO I3, 4GB RAM, 500GB HD, 14" - Especificação: GERAÇÃO 5 OU SUPERIOR.	1	2.629,00	2.629,00	0,00%	0,00
21	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - Especificação: (LASER MANUAL + SUPORTE) - DIMENSÕES: 15,2CM A X 6,3CM P X 8,4CM; PESO: 146G SEM O CABO; TENSÃO: 5 VOLTS; TIPO DE LEITOR: BIDIRECIONAL; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO: UPC/EAN, CÓDIGO 39 ASCII COMPLETO, CODIGO 39 TRIOPTIC, CODIGO 93, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, CODIGO 128, EAN128, DISCRETO 2 DE 5, MSI PLESSEY, CODE 11, IATA, RSS.	1	194,62	194,00	0,32%	0,62



José Suelzer da Lima
Presidente da Comissão
Fornecedores de Licitação
CPF nº 029.489.84
QUIXERÉ - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

22	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5-8400 - CLOCK NATIVO: 2.80 GHZ - MAX TURBO FREQUENCY: 4.0 GHZ - NÚCLEOS: 6 - CACHE 9 MBMEMÓRIA: - 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 2666MHZARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 1TB (2X500GB) - VELOCIDADE: 7200RPM - INTERFACE: 3.5''' - SATA PLACA-MÃE: - CHIPSET COM SUPORTE A RAIDCONECTIVIDADE: - REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS, RJ45FONTE: - POTÊNCIA: 350W - VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS).	9	2.149,97	2.149,00	0,05%	8,73
23	MONITOR 19' LED	10	488,33	488,00	0,07%	3,30
24	CPU - PROCESSADOR INTEL CORE I3-8100- CLOCK - Especificação: NATIVO: 3.60GHZ - NUCLEOS: 4(QUAD CORE), MEMÓRIA: CAPACIDADE:8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 ARMAZENAMENTO: TIPO: HDD, CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200RPM INTERFACE: 3.5" FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 200W OU SUPERIOR - VOLTAGE: BIVOLT, CONECTIVIDADE: REDE: GIGABIT ETHERNET - WIRELESS PCI EXPRESS, BANDA DUPLA N300 300MBPS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BISTS).	1	1.448,86	1.448,00	0,06%	0,86


LOTE 4	Quantidade.: 1	Total lote: 74.545,70	Média lote (%): 0,17%		Econ. lote: 78,70	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
25	MESA PARA COPA C/ 08 CADEIRAS EM AÇO E MÁRMORE.	1	1.163,59	1.163,00	0,05%	0,59
26	ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 5 PORTAS E 3 GAVETAS.	1	582,47	582,00	0,08%	0,47
27	MESA DE CABECEIRA COM RODÍZIOS 2 GAVETAS - Especificação: MATERIAL MDP BP 15MM; ACABAMENTO DE BORDAS MELAMÍNICA; GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; DIMENSÕES: (ALTURA) 67CM X (LARGURA) 41CM X (PROFUNDIDADE) 35CM.	12	207,87	207,00	0,42%	10,44
28	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE. Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1" E Ø7/8" X 1,20MM, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA OS PÉS ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,94 X 0,79 X 0,51 (C X L X A). CAPACIDADE: 120 KG.	15	1.010,62	1.010,00	0,06%	9,30

José Siqueira de Lima
Presidente do Comitê
Fornecedores de Licitação
QUIXERÉ - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

29	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA - Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA, COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS, EM ATÉ 4 POSIÇÕES RECLINÁVEL, COM MOVIMENTO RECLINÁVEL SIMULTÂNEOS MODELO PARA COLETA DE SANGUE E MEDICAÇÕES, MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELA LATERAL. SUPORTE PARA BRAÇO EM CONCHA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1 X 1,50 MM, RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES. ACOMPANHA 01 CONCHA PARA BRAÇO QUE PODE SER COLOCADA EM AMBOS OS LADOS.	6	886,28	886,00	0,03%	1,68
30	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM RODIZIOS. SUPORTA ATÉ 120KG.	1	357,34	357,00	0,10%	0,34
31	CADEIRA POLTRONA EM PLASTICO BRANCA COM BRAÇOS - Especificação: SUPORTA ATÉ 182KG. FEITA DE POLIPROPILENO; MATERIAL 100% VIRGEM. PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHAVEL. DIMENSÕES CXLXLA: 53X55X80CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	12	53,54	53,00	1,01%	6,48
32	ARMÁRIO AÉREO(2 PORTAS DE CORRER DE VIDRO) - Especificação: 45CM(ALTURA) X 120CM(LARGURA) X 30CM(PROFUNDIDADE); DUAS PORTAS EM VIDRO MINIBOREAL E QUATRO NICHOS INTERNOS.	2	253,63	253,00	0,25%	1,26
33	ARMARIO CINZA (2 PORTAS) - Especificação: DIMENSÕES: 1,98 X 1,10 X 0,40 (AxLxP).	12	576,15	576,00	0,03%	1,80
34	ARMÁRIO DE AÇO AÉREO P/COZINHA - 3 PORTAS BRANCO 28X105X55CM (PxLxA) - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES.	2	217,10	217,00	0,05%	0,20
35	ARMÁRIO DE AÇO AÉREO P/COZINHA - 2 PORTAS BRANCO 28X70X40CM (PxLxA) - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES.	2	155,67	155,00	0,43%	1,34
36	ARMARIO PANELEIRO EM AÇO PARA COZINHA (6 PORTAS) - BRANCO - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES.	2	365,39	365,00	0,11%	0,78
37	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTÁRIO (4 PORTAS) - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA.	3	429,39	429,00	0,00%	1,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

38	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO 08 PORTAS - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA.	3	708,14	708,00	0,02%	0,42
39	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIARIO 12 PORTAS - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVES DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA.	2	743,28	743,00	0,04%	0,56
40	BALCAO EM AÇO PARA COZINHA 3 PORTAS - BRANCO - Especificação: ALTURA(CM) 87 X LARGURA(CM) 120 X PROFUNDIDADE(CM) 50. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO; PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO LISO E SAPATA PLÁSTICA CROMADA; PUXADORES: EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV; DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO. MATERIAL CHAPA DE AÇO; PÉS FIXOS; TIPO GABINETE; TIPO DE PORTA: BATER; COM PIA NÃO; QUANTIDADE DE PORTAS: 3; QUANTIDADE DE GAVETAS: 3; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PÓ BRILHANTE; TAMPO FORMICA; TIPO DE FIXAÇÃO BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS). GARANTIA 12 MESES.	2	1.049,90	1.049,00	0,09%	1,80
41	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E RODÍZIOS - Especificação: BRAÇOS DIGITADOR COM REGULAGEM; ALTURA REGULADA DE ASSENTO; INCLINAÇÃO DE ENCOSTO.	4	366,67	366,00	0,18%	2,68
42	CADEIRA GIRATORIA TIPO CAIXA ALTA COM BRAÇOS - PRODUÇÃO INDUSTRIAL - Especificação: ESTOFAMENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETA REVESTIDO EM TECIDO POLIESTER. AJUSTE A GÁS/PNEUMATICO DA ALTURA DO ASSENTO (ALTURA MÍNIMA: 55CM/ ALTURA MÁXIMA: 65CM - DO PISO AO ASSENTO). ARO DE APOIO PARA OS PÉS COM AJUSTE DE ALTURA. BASE 5 HASTES/PATAS SUSTENTADA POR SAPATAS FIXAS. SUPORTA ATÉ 120KG.	2	516,17	516,00	0,03%	0,34

Handwritten signature and stamp:
 José Augusto de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 Quixeré - CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

43	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Especificação: COM CADEIRAS EMBUTIDAS EM UMA UNICA ESTRUTURA; CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR (METALON) COOM DIMENSÃO DE 50X30X1,20 MM DE ESPESSURA. POSSUI 2 TRAVESSAS DE APOIO NA ÁREA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO, MAIS TUBOS DE SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO COM TUBO OBLONGO 16X30X1,50 (MM) UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA, EPOXI A PO. ACABAMENTO POSSUI BOTAS, PONTEIRAS E DEMAIS ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO. ENCOSTO: 455MM (LARGURA) X 275 MM (ALTURA). ASSENTO: 455 MM (LARGURA) X 405 MM (PROFUNDIDADE). GARANTIA ESTRUTURAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES. PESO: 9,7 KG (2 LUGARES) E 13,45 KG (3 LUGARES).	18	424,01	424,00	0,00%	0,18
44	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉS PRETA ESTOFADA - Especificação: SEM BRAÇO; ESCOSTO E BASE COM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE 45; REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO.	12	98,55	98,00	0,56%	6,60
45	CAMA BOX CONJUGADA DE SOLTEIRO - Especificação: COLCHÃO DE ESPUMA; DIMENSÕES: 188X88X51; DENSIDADE D28; PÉS COM RODIZIO. SUPORTA ATÉ 100KG.	10	431,86	431,00	0,20%	8,60
46	ESTANTE DE AÇO CINZA C/05 PRATELEIRAS - Especificação: COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS.	30	285,38	285,00	0,13%	11,40
47	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - BANCADA DE APOIO 1,2 M - Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL; DESMONTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS; PÉS AJUSTAVEIS; TAM:120X60X80 (CM).	4	1.222,70	1.222,00	0,06%	2,80
48	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - BANCADA DE APOIO 2M - Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL; DESMONTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS; PÉS AJUSTAVEIS; TAM: 200X70X90 (CM).	1	1.752,03	1.752,00	0,00%	0,03
49	MESA PARA ESCRITORIO PRETA COM 2 GAVETAS COM CHAVE - Especificação: MADEIRA EM MDP/BP 15MM E PERFIL POSTFORM/ FITA DE BORDO 1MM; 1,20 COMP. X 60CM PROF. X 74CM ALT.	8	261,93	261,00	0,36%	7,44

LOTE 5 Quantidade.: 1 **Total lote: 227.685,48** **Média lote (%): 0,09%** **Econ. lote: 58,48**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
50	MESA AUXILIAR. - Especificação: 02 TAMPOS E 01 BANDEJA PLÁSTICA; MODELO: MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR C/RODINHAS. MATERIAL: METAL COM PINTURA ELETROSTATICA/PLASTICO. COR BRANCA. DIMENSÕES: 90X48X35CM.	2	188,06	188,00	0,03%	0,12
51	ULTRASSOM TERAPEUTICO 1 E 3MHZ. DIMENSÕES: 29X37X12CM - PESO: 2,48KG.	1	1.220,40	1.220,00	0,03%	0,40
52	TENS-FES HTM CLÍNICO 4 CANAIS - Especificação: DIMENSÕES: 30X11X20CM.	1	1.384,00	1.384,00	0,00%	0,00
53	INFRAVERMELHO - Especificação: BASE:56CMx56CM. ALTURA:MINÍMA 1,13M - MÁXIMA 1,50M. PESO:3,1KG(APROXIMADAMENTE).	1	566,84	566,00	0,15%	0,84
54	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA. - Especificação: APRESENTA A TECNOLOGIA TOUCH FREE, BASTANDO APROXIMAR O SENSOR À TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS. POSSUI O SISTEMA COLOR GROW, QUE EMITE CORES NO VISOR PARA ALERTAR SE HÁ OU NÃO ESTADO FEBRIL. AS TEMPERATURAS AFERIDAS SÃO ARMAZENADAS NA MEMÓRIA, PERMITINDO ACOMPANHAMENTO PRECISO DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. COM ESTE APARELHO É POSSIVEL MEDIR, ALÉM DA TEMPERATURA CORPORAL, A TEMPERATURA DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES.	9	246,97	246,00	0,39%	8,73
55	LARINGOSCOPIO CLINICO C/ 6 LÂMINAS CURVAS - Especificação: ACOMPANHA KIT COM 05 ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVEIS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM.	2	840,70	840,00	0,08%	1,40
56	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE- 1 CORPO. - Especificação: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE- 1 CORPO. AÇO PINTADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES. BIVOLT AUTOMÁTICO 127V/220V. COR DO CORPO: BRANCO DIMENSÕES: 35 X 7 X 45 CM. ÁREA ILUMINADA: 32 X 38 CM. PESO: 2 KG. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO.	1	427,40	427,00	0,09%	0,40

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Eletrônica da Prefeitura Municipal de Quixeré - CE em 11/11/2020 às 09:57:14.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

57	OXÍMETRO DE PULSO COM KIT CARREGADOR - Especificação: MEDIÇÃO DE SP02; FREQUENCIA DE PULSO. TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA; COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, TELA LCD; ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SP02 TIPO CLIP ADULTO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 BASE MESA CARREGADORA BIVOLT AUTOMATICO 100 A 240VAC 50/60HZ; 1 BATERIA INTERNA RECARREGAVEL; 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.	1	2.734,98	2.734,00	0,04%	0,98
58	CAMA HOSPITALAR COM 02 MOVIMENTOS (MANUAL) E GRADES LATERAIS - Especificação: CAMA HOSPITALAR COM 02 MOVIMENTOS (MANUAL) E GRADES LATERAIS. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS,DORSO E VASCULAR DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X190 CM. ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM. GRADES LATERAIS - LARGURA: 123 CM. ALTURA DAS GRADES ATÉ O LEITO : 35,5 CM. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG.	10	1.901,33	1.900,00	0,07%	13,30
59	MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA - Especificação: CINTOS DE SEGURANÇA; COLCHONETE; CAPA PARA MACA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO E AÇO CARBONO; DIMENSÕES: LARGURA LASTRO ALÇA ABAIXADA 650 MM; LARGURA LASTRO TOTAL ALÇA ERGUIDA 580 MM.	1	3.226,67	3.226,00	0,02%	0,67


 Prefeitura Municipal de Quixeré - CE
 Departamento de Licitação
 Rua 13 de Maio, 100 - Centro
 CEP: 63010-000 - Quixeré - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

60	<p>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-UTOMATICO - Especificação: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMATICO. 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS. MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. FLUXO CONTÍNUO DE 150 µL A 2,0 ML E CUBETAS QUADRADAS E REDONDAS 1ML. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 µL TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 µL (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS.IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE. CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO DE DUPLA PAREDE COM CALÇOS DE POLIURETANO EXPANDIDO. PESO: 11,2 KG. ACOMPANHA DISPOSITIVO PARA LEITURAS EM TIRAS DE 8 CAVIDADES OU PARA 12 .REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA 0,1 A 3,5 ABS.</p>	1	14.528,00	14.528,00	0,00%	0,00
61	<p>ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 18 PARÂMETRO. - Especificação: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 18 PARÂMETRO. TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA, FOTOMETRIA. MICRO- AMOSTRAGEM: SOMENTE 10 µL (SANGUE TOTAL). SEM COMPRESSOR (TECNOLOGIA COM MOTOR DE PASSO). ALIMENTAÇÃO: 90/240 V - 50/60 HZ - 230 VA. DIMENSÕES: 42 X 36 X 32(AXLXP) CM. IMPRESSORA MATRICIAL DE PONTOS 80 COLUNAS. DESEMPENHO 60 TESTES/HORA (EM TUBO ABERTO) 55 AMOSTRAS/HORA (TUBO FECHADO). GERENCIAMERNTO DE DADOS: SOFTWARE ADAPTADO AO USUÁRIO. TELA 2 LINHAS DE 40 CARACTERES ALFANUMÉRICOS. TECLADO ALFANUMÉRICO.</p>	1	32.426,67	32.426,00	0,00%	0,67

Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

62	CENTRIFUGA CAPACIDADE 20 TUBOS 13MM X 75MM - Especificação: TAMPA COM NOVO SISTEMA DE ABERTURA E AMORTECEDOR EMBUTIDO. ROTOR EM LIGA DE AÇO ESPECIAL, COM SISTEMA HORIZONTAL DE 4 PORTA-TUBOS. MOTOR SELADO DE ALTA DURABILIDADE. VELOCIDADES AJUSTÁVEIS LINEARMENTE. INDICADOR DIGITAL DE RPM E TEMPO. TECNOLOGIA PWM PARA CONTROLE DE ROTAÇÃO. FUNÇÃO UNBALANCE. FUNÇÃO INTERRUPTÃO COM ABERTURA DA TAMPA. AMORTECEDOR DE TAMPA. GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLTAGEM: 220 VOLTS. FORÇA G MÁXIMA: 1.680 G. CURVAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO AJUSTADAS DE FÁBRICA.	1	7.493,94	7.493,00	0,01%	0,94
63	BOMBA DE INFUSÃO COM BIBLIOTECA (EQUIPO UNIVERSAL) PARA USO HOSPITALAR - Especificação: BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, PODE SER UTILIZADA TANTO PARA ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, QUANTO INFUSÃO DE SORO (ENTERAL) OU MESMO UTILIZADA NA QUIOMIOTERAPIA. UTILIZA EQUIPOS MACRO OU MICRO GOTAS. ALÉM DE EQUIPOS FOTOSSENSÍVEIS. POSSUI BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE ATÉ 8 HORAS. FÁCIL ALTERAÇÃO PARA MUDAR ENTRE ML/H OU GOTAS POR MINUTO; TRÊS NÍVEIS DE ALARME E TRÊS NÍVEIS DE PRESSÃO; FUNÇÃO KVO, QUANDO ACABAR A INFUSÃO A BOMBA ENTRA EM MODO AUTOMÁTICO DE KVO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLUME DE INFUSÃO: DE 1 ML A 9.999ML. TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H); MODO GOTAS/MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN). TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H). TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H). OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO:01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA, 01 SENSOR DE GOTAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA.	1	11.807,67	11.807,00	0,01%	0,67

Ass: [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

64	CARDIOVERSOR BIFÁSICO CMOS DRAKE. REALIZA AS FUNÇÕES DE DEA E ECG - Especificação: POSSUÍ DISPLAY DE LCD DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO DE 7" E/OU TOUCH SCREEN. SISTEMA MECÂNICO QUE PERMITE DIVERSOS ÂNGULOS PARA VISUALIZAÇÃO DA TELA. UTILIZA ELETRODOS REUTILIZÁVEIS (PÁS PERMANENTES). PÁS PARA USO ADULTO E INFANTIL EXTERNA INTERCAMBIÁVEIS, ADULTO E INFANTIL INTERNAS, INFANTIL DESCARTÁVEIS PARA MARCAPASSO, DEA, MONITORAÇÃO E DESFIBRILAÇÃO. MODO DEA POSSUI COMANDO DE VOZ E TEXTO NO DISPLAY. SUPORTE PARA PÁS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE FIXAÇÃO ELETROMAGNÉTICO. MODO SINCRONIZADO REALIZA DISPARO SINCRONIZADO COM COMPLEXO QRS, COM TEMPO DE ENTREGA DE ENERGIA <200MS. 100 A 240 VAC - 50/60H. ACOMPANHA PÁS EXTERNAS INTERCAMBIÁVEIS (ADULTO/INFANTIL); CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS; CABO DE FORÇA; PACOTE DE ELETRODOS PRECORDIAIS; ANÁLISE DE SEGMENTO ST: CONEXÃO USB - PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR PARA TRANSFERIR DADOS DA MEMÓRIA, BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. POSSIBILITA A LEITURA POSTERIOR DO TRAÇADO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) DA MEMÓRIA DE EVENTOS POR MEIO DE HARDWARE E/OU SOFTWARES PRÓPRIOS.	1	17.278,33	17.278,00	0,00%	0,33
65	MONITOR MULTIPARÂMETRO - Especificação: VITA 600 BÁSICO (ECG 3/7 DERIV, RESP., SPO2, PNI, TEMP) - PARÂMETROS BÁSICOS: ECG 3/5 VIAS; SPO2; RESPIRAÇÃO; PRESSÃO NÃO INVASIVA; TEMPERATURA; FREQUÊNCIA DE PULSO. CARACTERISTICAS GERAIS: COMUNICAÇÃO HL7/HIS; TELA TFT LCD 15" COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO; INTERFACE AMIGÁVEL COM TECLAS DE ATALHO PARA USO INTUITIVO DO EQUIPAMENTO; VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 15 FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS; ALTA PRECISÃO E CONFIABILIDADE; GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.	1	13.144,95	13.144,00	0,01%	0,95

11/11/2020 09:57:14
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão de Licitação
 Rua José de Lencastre, 633
 Quixeré - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

66	VENTILADOR MECÂNICO HOSPITALAR PARA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - Especificação: DE USO INVASIVO E NÃO INVASIVO, MODOS DE VENTILAÇÃO CPAP, S, S/T, PC. VENTILAÇÃO DE PRESSÃO: IPAP: 4 A 30 CMH2O. EPAP: 4 A 25 CMH2O. CPAP: PRESSÃO MÁXIMA É DE 20 CMH2O. FR:0 A 30 IPM. OXIGÊNIO SUPLEMENTAR: FLUXO BAIXO: CIRCUITO DO PACIENTE - ATÉ 30 IPM/ENTRADA DO DISPOSITIVO - ATÉ 60 IPM. ACIONADO AUTO-TRAK. TEMPO DE INSPIRAÇÃO: 0,5 A 3,0 SEGUNDOS. TEMPO DE SUBIDA FIXO EM 300 MS. OXIMETRIA DE PULSO. SOM, 30 DBA A 10 CMH2O. NÃO HÁ NECESSIDADE DE FONTE DE GÁS (AR OXIGÊNIO). ITENS INCLUSOS: 01 VENTILADOR, FONTE DE ENERGIA ININTERRUPTA, CONECTOR DE ENTRADA DE 02, 01 MÓDULO DE SP02, 01 SENSOR DE SPO2.	1	40.853,67	40.853,00	0,00%	0,67
67	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE - Especificação: PORTÁTIL, PROJETADO PARA USO HOSPITALAR, PODENDO SER USADO EM PEQUENAS E MÉDIAS CIRURGIAS. BIVOLT, AUTOMÁTICO, FUNCIONA COM MOTOR ELÉTRICO SUPER POTENTE COM 2 PISTÕES E CABEÇOTE DUPLO. POSSUI VACUÔMETRO E UM REGULADOR DE VÁCUO, 1 FRASCO COLETOR DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, E TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO. POSSUI SUPORTE SOBRE RODAS COM TRAVAS. 01 - BOMBA VÁCUO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 01 - FRASCO COLETOR DE 3 LITROS (AUTOCLAVÁVEL). 01 - TAMPA DE PLÁSTICO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA. 01 - FILTRO BACTERICIDA. - 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (PACIENTE) 2 METROS. - 01 CARRINHO DE SUPORTE. PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO.	1	2.683,02	2.683,00	0,00%	0,02
68	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL - Especificação: EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECGs DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUARIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. OS ECGs PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS, ASSIM COMO IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA.	1	7.579,96	7.579,00	0,01%	0,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

69	NEBULIZADOR/INALADOR COM 4 SAÍDAS COM PEDESTAL - Especificação: COMPRESSOR: TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO. LUBRIFICAÇÃO: ISENTA DE ÓLEO. VAZÃO LIVRE:28 LITROS/MIN. COMPACTO MONOFÁSICO. PRESSÃO MÁXIMA: 40PSI. TENSÃO 110/220V (BIVOLT AUTOMATICO). ACOMPANHAMENTO 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS CONTENDO 01 COPINHO, 01 MANGUEIRA, 01 MASCARA ADULTA, 01 MASCARA INFANTIL, 01 SUPORTE PARA K KITS DE BEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR (NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO) 01 ALÇA PARA TRANSPORTE.	2	1.960,68	1.960,00	0,03%	1,36
70	REFLETOR AUXILIAR PARA AUXÍLIO DE ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS. - Especificação: REFLETOR AUXILIAR PARA AUXÍLIO DE ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS. BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO FIXO COM TUBO INFERIOR DE 22,22 MM. ESTRUTURA ESMALTADA COM TUBO SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADO COM 20 CM. SPOT EM FORMATO QUADRADO ESMALTADO.REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANDRIL DE PVC PRETO, MÍNIMA DE 115 CM E MÁXIMA DE 155 CM. FIO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM 200 CM DE COMPRIMENTO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.	1	329,86	329,00	0,26%	0,86
71	SUPORTE PARA SORO ARTICULÁVEL DE PAREDE 4 BOLSAS - Especificação: ARTICULÁVEL EM 180% NA HORIZONTAL, POSSUINDO TUBO EM INOX, GANCHO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM FORMATO DE "U" EM INOX E REDUTOR DE MOVIMENTAÇÃO.	26	146,12	146,00	0,08%	3,12
72	OTÓSCOPIO CLÍNICO. - Especificação: ACOMPANHA KIT COM 05 ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVÁVEIS 2,5, 3,0, 4,0 5,0 E 10MM.	1	263,03	263,00	0,01%	0,03
73	CADEIRA DE RODAS. PNEU MACIÇO. - Especificação: CADEIRA DE RODAS. PNEU MACIÇO. AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM X. APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS FIXO. INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 90KG. LARGURA DO ASSENTO 42 CM.	2	462,97	462,00	0,21%	1,94
74	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA COM PORTAS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR - Especificação: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; DUAS PORTAS NA LATERAL;CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA; PÉS COM RODIZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO.	1	4.604,41	4.604,00	0,01%	0,41

Imposto Municipal sobre o Valor
Adicionado - I.M. V. L. 11/11/2020
Folha 02 de 02
Cidade de Quixeré - CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

75	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA SIMPLES COM TAMPA - Especificação: ESTRUTURA INOX, COM SACO EM TELA EMPLASTIFICADA E TAMPA ACIONADA COM PEDAL, 04 RODAS COM BATENTES. DIÂMETRO 570 X 520 X 870MM.	1	2.328,97	2.328,00	0,04%	0,97
76	CARRINHO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS. - Especificação: POSSUI MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE, SEGURANÇA E RAPIDEZ.	1	1.682,01	1.682,00	0,00%	0,01
77	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL. - Especificação: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAL; RODAS TRASEIRAS ARO 06 GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO.	2	485,10	485,00	0,02%	0,20
78	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 10LITROS.	1	252,97	252,00	0,38%	0,97
79	CARRINHO COLETOR DE LIXO DE 120L - Especificação: SEM PEDAL, COM RODINHAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM MEDIDAS DE 1060MM (ALTURA X 570MM (LARGURA) X 720MM (PROFUNDIDADE), NA COR BRANCA, CINZA E VERDE.	3	224,94	224,00	0,42%	2,82

Hand Escrit. por da Lima
na inscriçao da Comissão
de Licitação
em 12 de 2020 às 14h
em QUIXERÉ-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

80	<p>CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - Especificação: CONTETORES DE PLÁSTICO PRODUZIDOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (PARA ASSEGURAR SUA DURABILIDADE PROLONGADA, APESAR DA ELEVADA EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR). PRODUTO LEVE, DURÁVEL E FÁCIL DE MANUSEAR E TRANSPORTAR. MAIS SUSTENTÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE; POSSUI 2 RODAS COM BORRACHA MACIÇA, COM TRAVAMENTO ANTIFURTO, FACILITANDO O MANUSEIO. ESSAS RODAS COM MAIOR PROFUNDIDADE DE ABSORÇÃO GARANTEM A SEGURANÇA IDEAL PARA O LEVANTAMENTO DE ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE POR MEIO DE EIXOS DE AÇO TEMPERADOS E GALVANIZADOS. ALÇAS PROJETADAS PARA OTIMIZAR O MANUSEIO EFICIENTE E A ERGONOMIA. REDUZAM DE RUÍDO PARA TAMPA. RESISTENCIA 3X MAIOR QUE OUTROS COLETORES DO MERCADO. EM DIFERENTES CORES, A FIM DE FACILITAR O PROCESSO DE COLETA SELETIVA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA. SEU MATERIAL, PEAD, É SUSTENTÁVEL, POSSUI LONGA DURABILIDADE, PODE SER RECICLADO E É RESISTENTE A QUÍMICA. PESO MÁXIMO PERMITIDO: 110KG; PESO: 11KG ALTURA: 1003MM/ LARGURA: 580MM/ PROFUNDIDADE:738MM. COR: AZUL, VERMELHO, AMARELO, BRANCO E VERDE.</p>	5	282,09	282,00	0,03%	0,45
81	<p>CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - Especificação: CONSTRUÍDO COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS COM RODÍZIOS DE 03 POLEGADAS. ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA INOXIDÁVEL.</p>	1	547,05	547,00	0,01%	0,05
82	<p>CARRO MACA LEITO - Especificação: CARRO MACA LEITO ESTOFADO COM GRADES, LEITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15MM, COM COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI.</p>	1	1.247,99	1.247,00	0,08%	0,99

11/11/2020 09:57:14
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Rua do Comércio, 100
 Quixeré - CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**


89	BANHO MARIA DIGITAL - Especificação: 72 TUBOS DE 13MM - RESISTÊNCIA DE 500W - CONTROLE DE TEMPERATURA DE 20 A 60° C.	1	1.525,51	1.525,00	0,03%	0,51
90	BICO DE BUNSEN COM REGISTRO 12CM.	1	75,06	75,00	0,08%	0,06
91	CADEIRA DE COLETA LUXO PARA COLETA DE SANGUE EM GERAL - Especificação: IDEAL PARA LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE, FARMÁCIAS, E HOSPITAIS. COM ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO OU COURVIN. COM APOIO DE BRAÇO TOTALMENTE REGULÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA 1,00 X LARGURA 0,69 X COMPRIMENTO 0,56.	1	802,92	802,00	0,11%	0,92
92	CONTADOR DE CÉLULAS 12 TECLAS	1	635,05	635,00	0,01%	0,05
93	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO OU COLETA DE SANGUE. - Especificação: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO OU COLETA DE SANGUE COM ALTURA REGULÁVEL, HASTE E APOIO DE AÇO INOX.	4	115,24	115,00	0,21%	0,96
94	SELADORA DE MESA MANUAL. - Especificação: SELADORA DE MESA MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C. I.	1	245,97	245,00	0,39%	0,97
95	CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES. - Especificação: CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES. POSSUI DISPLAY DIGITAL COM 5 CICLOS DE LIMPEZA PRÉ-PROGRAMADOS (90SEG, 180SEG, 280SEG, 380SEG E 480SEG). * SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATÉ 65°. * FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ. * CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS. * PESO LÍQUIDO: 2,50 KG. * PESO BRUTO: 3,00 KG. * VOLUME TOTAL DO TANQUE: 2,6 L. * VOLTAGEM: 220V. * FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. * POTÊNCIA DE ENTRADA: 170W (220V). * TEMPORIZADOR PRÉ-PROGRAMADO: 90S-180S-280S-380S-480S. * TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DA ÁGUA: 65°C. * TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 15°C A 40°C. * CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN.	1	839,00	839,00	0,00%	0,00

Jose Carlos de Azevedo
Presidente do Conselho
Fornecedores da Licitação
CPF: 7.52.052.99-99
QUIXERÉ - CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

96	AUTOCLAVE ANALÓGICA 40L - Especificação: AUTOCLAVE ANALÓGICA 40L. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; - PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS- FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. - SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO- GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO- NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA- OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS- EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS- UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR- SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA- PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.	1	5.139,89	5.139,00	0,02%	0,89
97	DESTILADORA - Especificação: CAPACIDADE DE 4 LITROS. POT. 220V - 450W, FREQ. 60HZ. NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	1	932,55	932,00	0,06%	0,55
98	LUPA DE MESA COM AUMENTO - Especificação: LUPA DE MESA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 8 VEZES ESPECÍFICA PARA INSPEÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO.	1	375,35	375,00	0,09%	0,35
99	MINI INCUBADORA - Especificação: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM 4 CAVIDADES, BIVOLT (110-220V), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 WATTS.	1	298,00	298,00	0,00%	0,00
100	MOCHILA PARA RESGATE COM 8 ESTOJOS. - Especificação:MOCHILA PARA RESGATE COM 8 ESTOJOS DESENVOLVIDA EM NYLON 90% IMPERMEÁVEL. APRESENTA ALÇA DE MÃO E COSTA, ZIPER E DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL. AS PARTES FRONTAIS DOS ESTOJOS SÃO CONFECIONADAS EM MATERIAL TRANSPARENTE. ALÇA DE MÃO. ALÇA PARA COSTAS COM REGULAGEM. NYLON RESISTENTE. ZÍPER COM DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL. 8 ESTOJOS ESPECÍFICOS POR VELCRO COM FRENTE TRANSPARENTE. 57CMX41CMX10CM.	2	142,79	142,00	0,55%	1,58

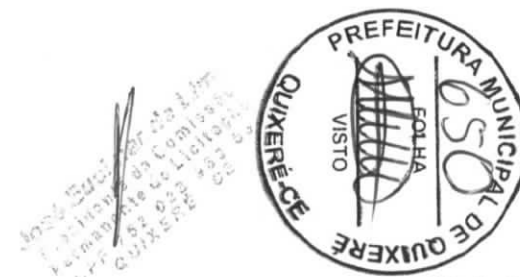


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

101	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO - Especificação: COM 03 TIRAS. SUPORTA ATÉ 180 KG.	1	471,28	471,00	0,06%	0,28
102	PRANCHA LONGA DE MADEIRA PARA RESGATE COM 03 CINTOS.	1	289,17	289,00	0,06%	0,17

LOTE 6 Quantidade.: 1 **Total lote: 2.249,45** **Média lote (%): 18,35%** **Econ. lote: 408,45**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
103	BALANÇA DIGITAL ADULTO SEM ANTROPOMETRO - Especificação: FABRICADA COM ALTO PADRÃO QUALIDADE E DEVIDAMENTE AFERIDA PELO IPEM E HOMOLOGADA INMETRO, É IDEAL PARA USO PROFISSIONAL. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 50G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 340X390MM; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.	1	1.317,31	1.078,5574	18,12%	238,7526
104	BALANÇA DIGITAL ATÉ 180KG - Especificação: BALANÇA DIGITAL ATÉ 180KG VIDRO TEMPERADO, LEVE E RESISTENTE, COM ALTA SENSIBILIDADE, DESIGN MODERNO E CAPACIDADE PARA PESAGEM DE ATÉ 180KG. ALÉM DAS FUNÇÕES DE AUTO DESLIGAMENTO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM INDICADOR DE BATERIA FRACA E DE SOBREPESO.	1	62,51	50,7749	18,77%	11,7351
105	BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA COM CAPACIDADE PARA 30 KG - Especificação: CAPACIDADE DE 30KG E DIVISÃO DE 10GR; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540X290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VA C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.	1	869,63	711,6677	18,16%	157,9623

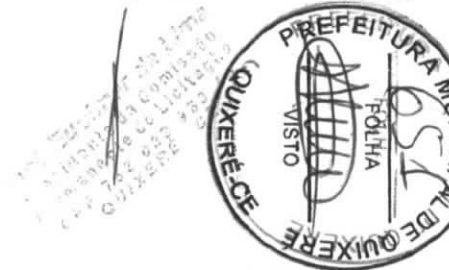

LOTE 7 Quantidade.: 1 **Total lote: 11.967,25** **Média lote (%): 0,27%** **Econ. lote: 13,25**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
106	FOGÃO TIPO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1	1.019,64	1.019,00	0,06%	0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

107	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Especificação: ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL - COPO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - COPO E BASE EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO POLIDO - HÉLICES EM AÇO INOX - MOTOR MONOFÁSICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,3 LEV. - COBERTURA DE POLIPROPILENO - FUNCIONAMENTO COM TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V - FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTENDO: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO, FORMA DE USO CORRETO (OPERAÇÃO E CONTROLE), REGULAGEM, PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	934,67	934,00	0,07%	0,67
108	LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES - Especificação: Nº DE VELOCIDADE: 3; FUNÇÃO PULSAR: SIM; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: SIM; LÂMINAS EM AÇO INOX; POTÊNCIA MÍNIMA: 500W;	1	124,13	124,00	0,10%	0,13
109	ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR	10	79,04	79,00	0,05%	0,40
110	DEPURADOR DE AR - Especificação: 80 CM, 220V, FILTRAGEM DUPLA: FILTRO PARA ELIMINAÇÃO DE GORDURA E FILTRO DE CARVÃO ATIVO PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES.	1	327,61	327,00	0,19%	0,61
111	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL/COMERCIAL 30 CM	10	139,15	139,00	0,11%	1,50
112	FOGÃO 2 BOCAS GÁS PORTÁTIL - Especificação: FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ÚNICA, POSSUI DOIS QUEIMADORES DE BAIXA PRESSÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. REGULAGEM DA CHAMA DO TIPO AGULHA COM MANOPLAS EM NYLON. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA. POSSUI GRELHA REMOVÍVEL EM AÇO DE 3MM, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL NA COR PRATEADA. FOGÃO A GÁS PORTÁTIL, PRÁTICO E FÁCIL DE USAR. PARA USO COM BOTTIÃO COM VÁVULA REGULADORA DE GÁS GLP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DE FERRO. POSSUI 2 BOCAS. BAIXA PRESSÃO E A GÁS. OBS.: NÃO ACOMPANHA O REGISTRO. DIMENSÕES APROX.: ALTURA: 6CM; LARGURA: 23 CM; COMPRIMENTO: 44CM.	1	52,63	52,00	1,20%	0,63


 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 C.P.F. 14.187.000/0001-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

113	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 COM FORNO - Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, 3 DUPLAS E 3 SIMPLES EM MODULO 30 EXTRA CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTATICO, COM BASE FOSFATIZADA. GAS BAIXA PRESSÃO. VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GAS REVERSIVEL. REGISTRO CROMADO DE 1/4". DIMENSÕES ALTURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 82,5 CM; LARGURA 1, 10 CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: LARGURA: 57 CM; ALTURA: 30 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM.	1	1.401,00	1.401,00	0,00%	0,00
114	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO. - Especificação: 1400W DE POTÊNCIA, 5 AJUSTES DE VELOCIDADE E UM FILTRO PARA FRUTAS; CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO; PAINEL SOFT TOUCH, PAINEL COM SUPERFÍCIE MACIA E SEM ABERTURAS, DE LIMPEZA FÁCIL; BOTÃO "EASY CLEAN"; LÂMINAS DESCARTÁVEIS; ARMAZENAMENTO DO CABO; CAPACIDADE DE 2 LITROS; TENSÃO DE 220 V; GARANTIA DE 12 MESES.	1	132,67	132,00	0,51%	0,67
113	SANDUICHEIRA 220V - Especificação: CARACTERISTICAS GERAIS: GRELHA HABURGUERES, , CARNES, PEIXES E VEGETAIS; FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA; FAZ DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ; PLACAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE; PLACA DUO: INERIOR LISA, SUPERIOR ONDULADA; LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO; BASE ANTIDERRAPANTE; PORTA-FIO; SUPERFÍCIE EM AÇO ESCOVADO; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,85 KW/H (110V); 0,64 KW/H (220V); POTENCIA(W) 850W (110V); 640W (220V); TENSÃO/VOLTAGEM 220V; GARANTIA DE 12 MESES.	1	58,04	58,00	0,07%	0,04
113	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS CAP.10KG - Especificação: TANQUINHO 10KG, SEMIAUTOMATICA COM FILTRO INTERNO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL) 120V.	1	369,64	369,00	0,17%	0,64

João Euríbio de Sá
Praticante da Contabilidade
FARMACIA DE LUIZ
CNPJ 15.920.028-43-00
QUIXERÉ - CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

117	FERRO DE ENGOMAR A VAPOR - Especificação: CARACTERISTICAS GERAIS: BASE CERÂMICA: DESLIZA FACILMENTE SOBRE AS ROUPAS, PROPORCIONANDO MENOS ESFORÇO E ECONOMIA DE TEMPO. CONTROLE DE SAIDA DE VAPOR; SALVA BOTÕES: NÃO DANIFICA OS BOTÕES DE ROUPAS; ALÇA EMBORRACHADA: PROPORCIONA ERGONOMIA, SEGURANÇA E CONFORTO; SISTEMA AUTOLIMPANTE: LIMPA O ACÚMULO DE MINERAIS E RESÍDUOS; VAPOR EXTRA, VAPOR VERTICAL E SPRAY: LIBERA ALTA QUANTIDADE DE VAPOR QUE PERMITE REMOVER OS AMASSADOS DIRETAMENTE NO CABIDE; SPRAY UMEDECEDOR: FACILITA A RETIRADA DOS VINCOS MAIS DIFÍCEIS; SELETOR DE TEMPERATURA: PASSA A SECO E A VAPOR, CONTROLANDO A TEMPERATURA IDEAL DE ACORDO COM CADA TIPO DE ROUPA; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H)1,2; POTENCIA(W) 1200; TENSÃO/VOLTAGEM 220V; TIPO DE TOMADA 10A (4MM); TIPO DE PLUGUE 3 PINOS; GARANTIA 12 MESES.	3	96,84	96,00	0,87%	2,52
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------	------

118	ESCADA TELESCÓPICAS 13 DEGRAUS	10	507,48	507,00	0,09%	4,80
-----	--------------------------------	----	--------	--------	-------	------

LOTE 8 Quantidade.: 1 **Total lote: 11.063,96** **Média lote (%): 0,42%** **Econ. lote: 12,96**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
119	SMARTPHONE ANDROID. - Especificação: A)UNIDADE DE PROCESSAMENTO A.1) PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,35 GHZ COM OITO NÚCLEROS (OCTA CORE); A.2) CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; A.3) AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER ACELERADAS POR HARDWARE A.4) POSSUIR DECODIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTE FORMATOS: H263, H264 E MPEG4. B) MEMÓRIA RAM B.1) MÍNIMO DE 3 GB; c) TELA C.1) TELA COLORIDA E CONSTRUÍDA COM TECNOLOGIA LCD, OLED OU AMOLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM TAMANHO MÍNIMO DE 5.5" E MÁXIMO DE 6.5" POLEGADAS; C.2) MULTITOQUE C.3) RESOLUÇÃO MÍNIMA 1080X720; D) ARMAZENAMENTO D.1) INTERNO D.2) CAPACIDADE MÍNIMA DE 32GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO D.3) POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO, COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64GB E) CONECTIVIDADE E.1) WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO E.2) MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MÍNIMO DUAL-BAND 2100MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND) 850MHZ, 900MHZ, 1.800MHZ E 1.900MHZ) HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE	11	965,88	965,00	0,09%	9,68

Assinatura do Sr. João
Presidente do Comitê de
Licitação
QUIXERÉ-CE 05/11/20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

COMUNICAÇÃO MÓVEL, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS; E.3) BLUETOOTH VERSÃO 4.0 SUPERIOR, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.4) SISTEMA GPS INTEGRADO (INTERNO) COM ANTENA INTERNA F) F.1) MICROFONE E ALTO-FALANTES INTEGRADOS AO GABINETE F.2) SAÍDA PARA FONE DE OUVIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5MM E COM 03 PONTOS DE CONTATO (TERRA, ÁUDIO DIREITO E ÁUDIO ESQUERDO) F.3) PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0 (OTG) OU PORTA USB-c; G) CÂMARA FRONTAL E TRASEIRA G.1) INTEGRADO AO EQUIPAMENTO G.2) CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 05 MP, POSSUIR AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO E ZOOM DIGITAL; G.3) CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.2 MP G.4) AMBAS AS CÂMERAS DEVEM PERMITIR TIRA FOTOS E FILMAR
H. BATERIA: H.1) INTERNA E RECARREGÁVEL
H.2) LITIO-ION OU POLÍMERO DE LÍTIO H.3) VIDA ÚTIL: PELO MENOS 250 CICLOS DE CARGA/DESCARGA COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 80% DA ORIGINAL AO FINAL DESTES TEMPO H.4) CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA: 3500 MA/H (TRÊS MIL E QUINHENTOS MILIAMPERES HORA) H.5) POSSUIR PELO MENOS OS SEGUINTE MECANISMOS DE SEGURANÇA: I CIRCUITO PARA INTERROMPER A CONEXÃO DA BATERIA EM CASOS DE SOBRECORRENTE E SOBRECARGA; II - COM CARREGADOR CONECTADO À ENERGIA, O SMARTPHONE DEVE PODER SER DEIXADO CONECTADO, MESMO APÓS A CARGA TOTAL DA BATERIA, SEM RISCO DE SOBREAQUECIMENTO OU DE ACIDENTES DECORRENTES DE SOBRE

120	TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS E VIVA-VOZ - Especificação: VIVA-VOZ COM AJUSTE DE VOLUME; DISPLAY LLUMINOSO; LED PARA SINALIZAÇÃO DE CHAMADA; DISCAGEM DIRETA E INDIRETA; REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS.	4	109,82	109,00	0,75%	3,28
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-------	------

*Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE*



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

José Eucimar de Lima

PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Presidente do Comitê de
Licitação de Licitação
CPF 152.012.989-03
QUXERÉ-CE

TIAGO MAIA PIRES

MEMBRO DE APOIO TIAGO MAIA PIRES

Selma de Sousa Lima

MEMBRO DE APOIO SELMA DE SOUSA LIMA

