

CARTA PROPOSTA

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0407.02/2016

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 0407.02/2016**, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 305.448,16** (trezentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), com prazo de execução de **45 (quarenta e cinco) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). George Dantas da Costa, portador (a) da carteira de Identidade n°. 2952190 – SSP/PE e CPF n° 139.499.854-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


George Dantas da Costa
CREA-PE 30907 D
Sócio Administrador

STAB

Construções

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

ORÇAMENTO BÁSICO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR. UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				8.629,96
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				8.629,96
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,22	9.331,55	2.052,94
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	2,44	2.695,50	6.577,02
2		SERVICOS PRELIMINARES				2.706,10
2.1		PLACAS DA OBRA				1.510,23
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	12,00	125,85	1.510,23
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA				1.196,87
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)	M²	4.915,68	0,24	1.195,87
3		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				239,17
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				239,17
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	4.915,68	0,05	239,17
4		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				189.021,08
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO				189.021,08
4.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	4.485,55	42,14	189.021,08
5		DRENAGEM				46.485,50
5.1		MEIO FIO E SARGETA				46.485,50
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15xm)	M	1.228,92	31,29	38.452,91
5.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	28,82	23,79	638,05
5.1.3	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL P/ SARGETA	M³	28,82	275,71	7.394,54
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA				2.998,56
6.1		LIMPEZA FINAL				2.998,56
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	4.915,68	0,61	2.998,56
TOTAL SIMPLES						250.080,37
BDI=22,14%						55.367,79
TOTAL GERAL						305.448,16

A presente Planilha de Preços importa o total geral de R\$ 305.448,16 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180005995-6

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Qualquer alteração ou modificação no texto original não será refletida neste documento.

STAB - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.

CNPJ nº 08.734.917/0001-07 Rua Brasileira de Almeida, 270 - Boa Viagem - Fortaleza - CE - CEP: 95.349-000

Fone: (85) 3437-1488 - Fax: (85) 3437-1120 - E-mail: stab@stabiliza.com.br

STORF

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23 1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRICAO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34,00%	3.583,82	33,00%	3.478,41	33,00%	3.478,41	10.540,63
2	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	3.305,23	0,00%	-	0,00%	-	3.305,23
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	80,00%	175,27	40,00%	116,85	0,00%	-	292,12
4	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	115.435,17	30,00%	69.261,10	20,00%	46.174,07	230.870,35
5	DRENAGEM	50,00%	28.366,69	30,00%	17.033,22	20,00%	11.365,48	56.777,38
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.662,44	3.662,44
TOTAL PARCIAL		49,40%	160.888,19	29,43%	89.889,58	21,17%	64.670,40	305.448,16
TOTAL GERAL		49,40%	160.888,19	78,83%	240.777,77	100,00%	305.448,16	305.448,16

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP: 180095995-8

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES FURNECIDAS SÃO VERDADEIRAS E CORRETAS, E QUE NÃO HÁ NENHUMA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE O VALOR DA OBRA.

CONFERIDO E VALIDADO EM 20/07/2016 POR: [Assinatura]


CPF: 08.088.526/0001-74 - Rua Nelson de Azevedo, 100 - Boa Viagem - Quixeré - CE - CEP: 63.000-000

Fone: (85) 3371-1000 - 3371-1001 - 3371-1002 - 3371-1003 - 3371-1004 - 3371-1005 - 3371-1006 - 3371-1007 - 3371-1008 - 3371-1009 - 3371-1010

[Assinatura]

STAF

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%


QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	REPASSE	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	OUTRAS FONTES	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.481,95	1.058,68		10.540,63
2	SERVICOS PRELIMINARES	2.974,70	330,53		3.305,23
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	262,91	29,21		292,12
4	PAVIMENTAÇÃO	207.785,69	23.084,66		230.870,35
5	DRENAGEM	51.100,31	5.677,08		56.777,39
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.294,36	368,08		3.662,44
VALORES R\$		274.899,92	30.548,24		305.448,16

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

Este documento é uma cópia eletrônica do original. Qualquer alteração ou modificação neste documento não será considerada válida. Para mais informações, consulte o site: www.stafconstrucoes.com.br

STAF Construções e Serviços Ltda.
 Rua da Indústria, 100 - Vila Industrial - Boa Viagem - CEP: 63.130-000
 Fone: (85) 3340-1000 - Fax: (85) 3340-1001 - E-mail: atendimento@stafconstrucoes.com.br

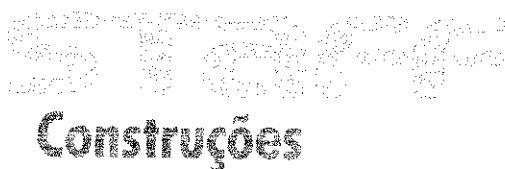

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: RUA ISAIAS PAULO / QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%


ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR. UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.208,26
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				2.208,26
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,02	9.331,95	186,63
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	0,75	2.695,50	2.021,63
2		SERVICOS PRELIMINARES				1.805,66
2.1		PLACAS DA OBRA				1.510,20
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	12,00	125,85	1.510,20
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA				296,46
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)	M²	1.214,48	0,24	296,46
3		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				59,09
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				59,09
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	1.214,48	0,05	59,09
4		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				46.699,97
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO				46.699,97
4.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.108,21	42,14	46.699,97
5		DRENAGEM				12.683,96
5.1		MEIO FIO E SARGETA				12.683,96
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15xm)	M	303,62	31,29	9.500,27
5.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	10,63	23,79	252,89
5.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL P/ SARGETA	M³	10,63	275,71	2.930,80
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA				740,83
6.1		LIMPEZA FINAL				740,83
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	1.214,48	0,61	740,83
TOTAL SIMPLES						64.197,77
BDI=22,14%						14.213,39
TOTAL GERAL						78.411,16

A presente Planilha de Preços importa o total geral de R\$ 78.411,16 (setenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos).

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: RUA ÂNGELO SIMEÃO / QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR. UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				6.421,71
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.421,71
1.1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,20	9.331,55	1.866,31
1.1.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	1,69	2.695,50	4.555,40
2		SERVICOS PRELIMINARES				900,42
2.1		PREPARAÇÃO DA VIA				900,42
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)	M²	3.701,20	0,24	900,42
3		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				180,08
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				180,08
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	3.701,20	0,05	180,08
4		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				142.321,11
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO				142.321,11
4.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	3.377,34	42,14	142.321,11
5		DRENAGEM				33.801,54
5.1		MEIO FIO E SARGETA				33.801,54
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15xm)	M	925,30	31,29	28.952,64
5.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	16,19	23,79	385,16
5.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL P/ SARGETA	M³	16,19	275,71	4.463,74
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA				2.257,73
6.1		LIMPEZA FINAL				2.257,73
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	3.701,20	0,61	2.257,73
TOTAL SIMPLES						185.882,69
BDI=22,14%						41.154,41
TOTAL GERAL						227.037,00

A presente Planilha de Preços importa o total geral de R\$ 227.037,00 (duzentos e vinte e sete mil e trinta e sete reais).

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP- 180095995-8

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Qualquer alteração ou modificação no texto original não será refletida nesta versão digitalizada.


EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO: [INFORMAÇÃO NÃO LEGÍVEL]

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA: [INFORMAÇÃO NÃO LEGÍVEL]

Local: [INFORMAÇÃO NÃO LEGÍVEL]

STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
R	RISCOS	0,50
TOTAL GRUPO A =		4,62

DESPESAS FINANCEIRAS		%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10
TOTAL GRUPO B =		1,10
BENEFÍCIO		%
L	LUCRO	6,64
TOTAL GRUPO C =		6,64

I	IMPOSTOS	%
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	4,00
I4	DESONERAÇÃO	-
TOTAL GRUPO D =		7,65

	BDI =	22,14%
--	--------------	---------------

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$


George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, S.A. - CNPJ: 07.043.278/0001-00 - Rua Antônio de Sá, 100 - Boa Viagem - CE - CEP: 62200-000

STAFF CONSTRUÇÕES, S.A. - CNPJ: 07.043.278/0001-00 - Rua Antônio de Sá, 100 - Boa Viagem - CE - CEP: 62200-000

STAFF CONSTRUÇÕES, S.A. - CNPJ: 07.043.278/0001-00 - Rua Antônio de Sá, 100 - Boa Viagem - CE - CEP: 62200-000

STAFF CONSTRUÇÕES, S.A. - CNPJ: 07.043.278/0001-00 - Rua Antônio de Sá, 100 - Boa Viagem - CE - CEP: 62200-000

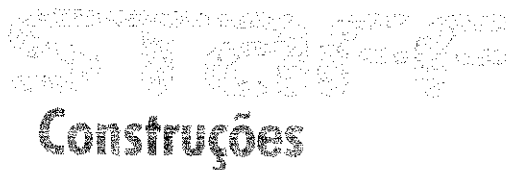

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,96
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40
C4	DEPOSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,35
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70
TOTAL (A+B+C+D)		88,81



George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP - 180095995-8

A EMPRESA QUE OBTIVER O MENOR PREÇO POR UNIDADE DE OBRA, DEVIDAMENTE QUALIFICADA, SERÁ A RESPONSÁVEL POR EXECUTAR A OBRA DE ACORDO COM O PROJETO E O EDITAL DE LICITAÇÃO.

DEVIDENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, NAS CONDIÇÕES E TERMOS ESTABELECIDOS NESTA

ATA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE - TEL: 3340-900

TEL: (33)3407-1001 - FAX: (33) 3407-1002, ENDEREÇO: RUA DA PRAIA, 100 - QUIXERÉ - CE.

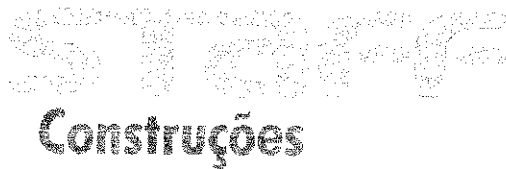

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço	Total
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00		12.027,05
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUPERIOR				9.331,55
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,78	11.972,74	9.331,55
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL NÍVEL MÉDIO				2.695,50
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	1,000	2.695,50	2.695,50
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA					
Preço Adotado: 125,85					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,00	4,30	8,60
TOTAL MAO DE OBRA					8,60
MATERIAIS					
11691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	15,02	67,59
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00	11,47	11,47
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	28,71	29,42
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	8,60	1,29
TOTAL MATERIAIS					109,77
Total Simples					118,37
Encargos					7,48
BDI					0,00
TOTAL GERAL					125,85
C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)					
Preço Adotado: 0,24					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,002	4,64	0,01
12382	NIVELADOR	H	0,002	9,29	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,002	11,48	0,02
TOTAL MAO DE OBRA					0,05
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10758	NIVEL (CHP)	H	0,002	9,79	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	12,74	0,03

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 0407.02/2016, REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2016, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CEARÁ, PARA TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, LOCAL: QUIXERÉ - CE.

George Danilo da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP: 180095995-8

[Handwritten signature]

51044

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	41,59	0,04
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,09
Total Simples					0,14
Encargos					0,10
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,24
C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					
Preço Adotado: 0,05					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	37,62	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	149,86	0,04
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,04
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0006	4,30	0,0026
TOTAL MAO DE OBRA					0,0026
Total Simples					0,04
Encargos					0,01
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,05
C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					
Preço Adotado: 42,14					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,40	4,75	1,90
10445	CALCETEIRO	H	0,15	7,01	1,05
TOTAL MAO DE OBRA					2,95
MATERIAIS					
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	33,06	0,69	22,81
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	44,76	6,71
TOTAL MATERIAIS					29,52
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	61,32	0,61
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,61

Este documento é de uso exclusivo para fins de licitação e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. Qualquer reprodução ou utilização não autorizada é proibida.

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO: [Nome da Empresa]

Endereço: Rua [Nome da Rua], nº [Número], [Cidade], [Estado], [CEP]. Telefone: [Número]. E-mail: [E-mail]

Banco: [Nome do Banco] - Agência: [Número] - Conta Corrente: [Número].

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095895-8

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇOS					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02	279,51	5,59
TOTAL SERVIÇOS					5,59
Total Simples					38,67
Encargos					3,47
BDI					0,00
TOTAL GERAL					42,14
C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					
Preço Adotado: 31,29					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,40	4,75	1,90
I2391	PEDREIRO	H	0,30	7,01	2,10
TOTAL MAO DE OBRA					4,00
SERVIÇOS					
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00	45,62	0,14
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00	232,61	0,16
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02	12,58	0,25
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,71	0,43
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00	16,10	16,10
TOTAL SERVIÇOS					17,08
Total Simples					21,08
Encargos					10,21
BDI					0,00
TOTAL GERAL					31,29
C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					
Preço Adotado: 23,79					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO PREÇO UNITÁRIO E DO PREÇO TOTAL DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016, E A ASSINATURA DO LICITANTE, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016, E A ASSINATURA DO LICITANTE, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016.

George Santos da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095505-8

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.02/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS ISAIAS PAULO E ÂNGELO SIMEÃO NA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)


ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,68	4,75	12,73
TOTAL MAO DE OBRA					12,73
Total Simples					12,73
Encargos					11,06
BDI					0,00
TOTAL GERAL					23,79
C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					
Preço Adotado: 275,71					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,03	4,75	42,89
TOTAL MAO DE OBRA					42,89
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	0,97	54,49	52,63
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00	0,49	107,80
10109	AREIA MEDIA	M3	0,78	44,76	34,82
TOTAL MATERIAIS					195,25
Total Simples					238,14
Encargos					37,57
BDI					0,00
TOTAL GERAL					275,71
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
Preço Adotado: 0,61					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,07	4,75	0,34
TOTAL MAO DE OBRA					0,34
Total Simples					0,34
Encargos					0,27
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,61

George Santos da Costa
Engenheiro Civil
RNP-1800955095-R

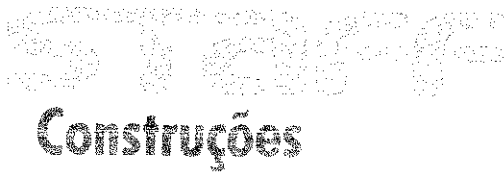


DECLARAÇÃO

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital – **Tomada de Preços N° 0407.02/2016**, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Boa Viagem – Ce, 20 de Julho de 2016.

Atenciosamente,


George Dantas da Costa
Engenheiro Civil
RNP-180095995-8



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de contratos e não possui validade jurídica.

Este documento é uma cópia e não possui validade jurídica.

CPM de Obras de Construção Civil - Rua Getúlio de Figueiredo, 100 - Boa Viagem - CE - CEP: 61.130-000

Fone: (85) 3322-1100 - Fax: (85) 3322-1101 - E-mail: cpmp@quixeremonte.ce.gov.br