



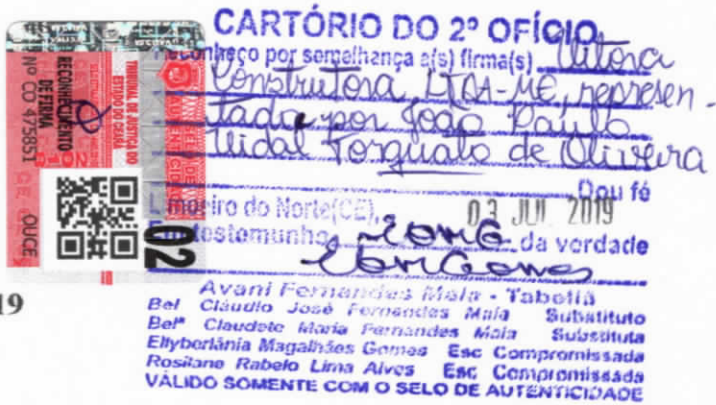
PROPOSTA DE PREÇOS

Limoeiro do Norte - CE, 03 de julho de 2019.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré - CE
Comissão Permanente de Licitações

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 1806.01/2019

Prezados(as) Senhores(as),



Apresentamos a V. S.^a, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 1806.01/2019**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DE IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE MACACOS NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PROJETO EM ANEXO**, parte integrante deste processo, com prazo de execução de **60 (sessenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) João Paulo Vidal Torquato de Oliveira, sócio administrador, portador(a) da carteira de identidade nº 2005010216067 e CPF nº 028.234.873-52, representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente,



João Paulo Vidal Torquato de Oliveira
João Paulo Vidal Torquato de Oliveira
RG nº 2005010216067 / CPF nº 028.234.873-52
Sócio Administrador da VITORA

Elvis Carlos de Lima Freire
Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil da VITORA
CREA - CE Nº 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
 LOCAL: COMUNIDADE DE MACACOS NO MUNICIPIO DE QUIXERÊ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
 MUNICIPIO: QUIXERÊ - CEARÁ
 B.D.I.=26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. R\$ SEM BDI	VALOR UNIT. R\$ COM BDI	TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,68	161,52	1.938,24
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.228,60	0,29	0,37	454,58
		SUB-TOTAL					2.392,82
2		URBANIZAÇÃO					
2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	184,29	69,02	87,31	16.090,36
2.2	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	18,00	215,47	272,57	4.906,26
		SUB-TOTAL					20.996,62
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	269,75	34,39	43,50	11.734,13
3.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	878,20	35,40	44,78	39.325,80
		SUB-TOTAL					51.059,93
4		INST. ELÉTRICAS					
4.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.121,98	1.419,30	1.419,30
4.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	151,23	191,31	765,24
4.3	C2906	POSTE DE CONCRETO 9/150 DUPLO T, 2 LUMINÁRIAS FECHADAS VM 250W	UN	4,00	1.007,57	1.274,58	5.098,32
4.4	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	177,69	224,78	224,78
4.5	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	70,00	10,64	13,46	942,20
4.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	4,61	5,83	1.749,00
		SUB-TOTAL					10.198,84
5		SERVIÇOS DIVERSOS					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.228,60	0,68	0,86	1.056,60
		SUB-TOTAL					1.056,60
TOTAL GERAL C/ BDI (26,50%).....							85.704,81

VALOR TOTAL: R\$ 85.704,81 (OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA Nº: 1781 CONTA CORRENTE Nº: 6242-1

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

Eivis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

VITORA

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
 CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
 MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CEARA
 B.D.I.=26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2									127,68
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H	1,990	4,88	9,7112					
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	9,711							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	29,35	29,9370					
	ESMALTE SINTETICO	L	1,000	11,94	11,9400					
	PONTALETE / BARROTE DE 3" X 3"	M2	4,500	14,72	66,2400					
	PREGO	KG	0,150	9,35	1,4025					
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	109,520							
	Mão de Obra		9,71			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						8,448	109,52			127,68
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2) - M2									0,29
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)									
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	53,7726	0,0538					
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	12,13	0,0243					
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,83	0,0277					
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	R\$	0,106							
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,0224					
	NIVELADOR	H	0,002	11,60	0,0232					
	TOPOGRAFO	H	0,002	12,40	0,0248					
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,070							
	Mão de Obra		0,07			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						0,109		0,11		0,29
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3									69,02
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H	1,294	4,88	6,3147					
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,315							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	AREIA GROSSA	M3	1,150	49,75	57,2125					
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	57,213							
	Mão de Obra		6,32			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						5,492	57,21			69,02
C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO - M									215,47
	MAO DE OBRA									
	PEDREIRO	H	0,49750	7,20000	3,58200					
	SERVENTE	H	0,49750	4,88000	2,42780					
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,00980							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,00000	118,07665	118,07665					
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	M2	0,60000	48,84913	29,30948					
	C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm									
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA									
	S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,25000	2,93286	3,66608					
	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÓRNO	M2	1,25000	6,88192	8,60240					
	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA									
	E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,25000	13,09281	16,36601					
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,09000	12,86734	1,15806					
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	177,17868							
	Mão de Obra		6,01			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						32,27780	177,17868			215,47

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
 MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CEARÁ
 B.D.I.=26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M								34,39
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,2985	7,2000	2,15				
	SERVENTE	H	0,3980	4,8800	1,94				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	4,090						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7500	0,44				
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,8673	0,26				
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	46,6450	0,14				
	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	18,0746	18,07				
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	237,8472	0,17				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,080						
	Mão de Obra		4,09						
	Total L.S.		11,224						
	Mat/Serv.		19,08						
	Equipam.								
	BDI								
	Total Geral								34,39
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA - M2								35,40
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,4975	7,2000	3,5820				
	SERVENTE	H	0,7463	4,8800	3,6419				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,2239						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	51,0000	0,4292	21,8892				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	21,8892						
	Mão de Obra		7,22						
	Total L.S.		6,2884						
	Mat/Serv.		21,89						
	Equipam.								
	BDI								
	Total Geral								35,40
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN								1.121,98
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,7760	5,6000	26,7456				
	ELETRICISTA	H	4,7760	7,2000	34,3872				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	61,133						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8159	2,4477				
	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9552	2,8656				
	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	8,0098	16,0196				
	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	4,3084	4,3084				
	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	73,9385	73,9385				
	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	314,1315	314,1315				
	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3383	2,3383				
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1890	3,2835				
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	48,1282	48,1282				
	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	UN	1,0000	540,1855	540,1855				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1.007,6468						
	Mão de Obra		61,133						
	Total L.S.		53,193						
	Mat/Serv.		1.007,65						
	Equipam.								
	BDI								
	Total Geral								1.121,98
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN								151,23
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1144	5,6000	0,6406				
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6020	5,6000	3,3712				
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1144	7,2000	0,8237				
	CARPINTEIRO	H	0,6020	7,2000	4,3344				
	PEDREIRO	H	2,8208	7,2000	20,3098				
	SERVENTE	H	4,7442	4,8800	23,1517				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	52,631						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	9,9202	0,2182				
	AREIA MEDIA	M3	0,0800	45,7700	3,6616				
	AREIA-60	KG	1,3170	4,1143	5,4185				

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE

CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
 MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CEARÁ
 B.D.I.=26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	BRITA	M3	0,0536	55,7200	2,9866				
	CAL HIDRATADA	KG	6,0000	0,7363	4,4178				
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	18,2782	1,8278				
	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,4975	8,9550				
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	6,1491	0,1845				
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000	0,2488	25,1288				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,7988						
	Mão de Obra		52,631						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		151,23
				52,80					
C2906	POSTE DE CONCRETO 9/150 DUPLO T, 2 LUMINARIAS FECHADAS VM 250W - UN MAO DE OBRA								1.007,57
	AJUDANTE	H	3,9800	5,6000	22,2880				
	ELETRICISTA	H	3,9800	7,2000	28,6560				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	50,944						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	UN	2,0000	27,8600	55,7200				
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	16,0000	3,1840	50,9440				
	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	2,0000	27,8998	55,7996				
	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN	2,0000	68,9834	137,9668				
	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	34,0000	1,0647	36,1998				
	LUMINARIA FECHADA DO TIPO INCORPA LP 14/2	UN	2,0000	78,8836	157,7672				
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000	417,9000	417,9000				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	912,2974						
	Mão de Obra		50,944						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		1.007,57
				912,30					
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M - UN MAO DE OBRA								177,69
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4825	5,6000	19,5020				
	ELETRICISTA	H	1,4925	7,2000	10,7460				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	30,248						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	8,0098	24,0294				
	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	46,7949	46,7949				
	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3383	2,3383				
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	47,9590	47,9590				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	121,1216						
	Mão de Obra		30,248						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		177,69
				121,12					
C1196	REDE ELÉTRICA NA PAREDE - M MAO DE OBRA								10,64
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2985	5,60	1,67				
	ELETRICISTA	H	0,2985	7,20	2,15				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,8200						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	REDE ELÉTRICA NA PAREDE - M	M	1,1000	3,18	3,50				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,5000						
	Mão de Obra		3,82						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		10,64
				3,50					
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M MAO DE OBRA								4,61
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1194	5,6000	0,6686				
	ELETRICISTA	H	0,1194	7,2000	0,8597				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,528						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,7114	1,7456				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,746						

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA
 CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
 CEP: 62930-000 - Telefone:(88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412



6

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
 MUNICIPIO: QUIXERÊ - CEARÁ
 B.D.I.=26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	BDI	Total Geral
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	-	4,61
		1,53	1,333	1,75			
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2					0,68	
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,075	4,88	0,3660		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,366				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,37	0,308				0,68



P
 João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

[Signature]
 Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412



7




OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CEARÁ
B.D.I.=26,50% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.392,82					2,79%	2.392,82
2	URBANIZAÇÃO	80,00%	16.797,30	20,00%	4.199,32			24,50%	20.996,62
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	70,00%	35.741,95	30,00%	15.317,98			59,58%	51.059,93
4	INST. ELÉTRICAS	80,00%	8.159,07	20,00%	2.039,77			11,90%	10.198,84
5	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	1.056,60			1,23%	1.056,60
	TOTAIS PARCIAIS	73,61%	63.091,14	26,39%	22.613,67				
	TOTAIS ACUMULADOS	73,61%	63.091,14	100,00%	85.704,81			100,0%	85.704,81




João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16



Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCACAO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALARIO	10,92%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FERIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	46,45%	17,71%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FERIAS IDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,53%	0,41%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS	15,43%	11,78%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO		
	E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%	0,41%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33%	3,39%
GRUPO E			
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
E		0,00%	0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01%	49,68%


João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16


Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412

VITORA

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com



OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA NOSSA SRA. DA SAÚDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE
MUNICIPIO: QUIXERÊ - CEARA

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

	VALOR - %	VALOR - R\$
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,06%	2.752,38
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	2.033,78
1.2 - PIS	0,65%	440,65
1.3 - CPRB (Contribuição Previdenciaria sobre a receita bruta)	4,50%	3.050,66
1.4 - ISS	2,40%	1.627,02
	10,55%	7.152,11
2 - LUCRO (L)	6,72%	4.555,66
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,40%	271,17
4 - RISCO (R)	0,50%	338,96
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%	691,48
III - CALCULO DO B.D.I.		
BDI = $\frac{((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I))}{(1+i)} - 1 \times 100$		
BDI - 26,50%		

João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

Elvis Carlos de Lima Pretre
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412



10

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 85.704,81 (OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

Razão Social: VITORA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Endereço: Rua Estevão Remígio de Freitas, Nº 971, Centro

Cidade: Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000.

Telefone: (88) 99629-6940

E-mail: vitoraengenharia@gmail.com

Banco: Bradesco

Agência nº: 1781

Conta Corrente nº: 6242-1


Representante Legal: João Paulo Vidal Torquato de Oliveira


RG nº 2005010216067 - **CPF nº** 028.234.873-52

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da mesma.

Prazo de Execução: Conforme o Edital.

Atenciosamente,


João Paulo Vidal Torquato de Oliveira
RG nº 2005010216067 / CPF nº 028.234.873-52
Sócio Administrador da VITORA
João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16


Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil da VITORA
CREA - CE Nº 323412

Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412

VITORA

CNPJ: 11.969.032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Centro, Limoeiro do Norte - CE
CEP: 62930-000 - Telefone: (88) 99629-6940 - E-mail: vitoraengenharia@gmail.com