




Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



IV. PLANILHA DE QUANTITATIVOS

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
ARQUIVOS	1,24	$(2,85+0,8+2,25+1+2,25+0,8+2,85)*0,15*0,8$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	4,01	$(2,13+4,17+1,08+1,83)*2,9*0,15$
ESCARRO	1,43	$(2,71*2,9*0,15)+(0,8*2,1*0,15)$
RECEPÇÃO, ARMAZENAGEM, PROCESSAMENTO, RESFRIAMENTO/LAVAGEM	4,02	$(2,79+2,79+1,38+2,28)*2,9*0,15$
PREPARO DE MATERIAL	1,72	$(3,96*2,9*0,15)$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS	3,18	$(2,9+2,9+1,5)*2,9*0,15$
TOTAL	15,6	
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
CALÇADA EXTERNA	68,4	$36*1,9$
TOTAL	68,4	
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMFERMAGEM 04	2	2
EMFERMAGEM 03	2	2
EMFERMAGEM 02	2	2
EMFERMAGEM 01	1,5	1,5
EMFERMAGEM 05	2	2
PEDIATRIA	2	2
REFEITORIO	1	1
REP. MÉDICOS (PVC)	1	1
REP. ENF. CHEFE	2	2
DORM. TEC. ENFEM.	1	1
SALA DE VACINAÇÃO	2	2
ALOJAMENTO CONJUNTO	1	1
DEPÓSITO	5	5



Secretaria do Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



SALA DE PRÉ-PARTO	2		2
SALA DE PREPARO	2		2
POSTO ENF. 02	1		1
SALA DE PARTO	1		1
DIREÇÃO	2		2
SALA ULTRASOM	22,67	$(4+1,51+1,4+2+2,6+3,6)*1,5$	
SECRETARIA	2		2
LABORATÓRIO	1		1
ELETROCARDIOGRAMA	1		1
C. MÉDICO	1		1
SAME	1		1
FARMACIA	4		4
ESTOQUE	2		2
CIRCULAÇÃO 04	2		2
CIRCULAÇÃO 05	2		2
CIRCULAÇÃO 06	2		2
CIRCULAÇÃO 07	1		1
ESPERA 01	1		1
ESPERA 02	1		1
FACHADA PRINCIPAL	1		1
HALL EXTERNO	1		1
HALL 01	0,5		0,5
HALL 02	0,5		0,5
BANHEIROS	18	$2+2+2+1+1+1+2+1+1,5+2+1+1+0,5$	
REFRIAMENTO/LAVAGEM	1		1
PROCESSAMENTO	4		4
ARMAZENAGEM	2		2
RECEPÇÃO	1		1
ALMOXARIFADO	2		2
PAREDES EXTERNAS	74,68	$(18,34*1,4)+12+15+22$	
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	24,36	$(9,3*2,8)-(2,1*0,8)$	
RESFRIAMENTO/LAVAGEM	37,58	$(6,1+3,92+2,94)*2,9$	
EXOURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	42,28	$(8,61*1,3-1,68)+(11,62*1,3-1,68)+(10,34*1,3-1,68)+(7,12*1,3-1,68)$	
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML	40,69	$(12,3*2,9-3,36)+(2,89*2,9)$	
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	27,38	$((5,3*2,9)-1,68)*2$	
SALA DE PARTO 01	25,28	$(19,8*1,4)-0,48-0,6-1,36$	
SALA DE PARTO 02	22,97	$(19,12*1,4)-0,48-0,6-2,72$	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



TOTAL	402,39	
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	0,89	$(4,17*2,13)*0,1$
EXOURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	1,84	$(7,33+11,09)*0,1$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	0,35	$1,2*2,9*0,1$
TOTAL	3,08	
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
SALA DE GESSO	10,03	$3,7*2,71$
ESCARRO	5,69	$2,1*2,71$
CALÇADA EXTERNA	166,16	$(1,7*14,7)+141,17$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	8,26	$1,98*4,17$
LAVANDERIA	49,79	$23,91+4,56+13,11+8,21$
EXOURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	27,8	$7,33+11,09+2,71+6,67$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, WC	32,72	$4,64+3,48+24,6$
SALA DE PARTO 01 + WC	24,91	$21,41+3,5$
SALA DE PARTO 02 +WC	26,35	$22,85+3,5$
TOTAL	351,71	
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	58,73	$(22,1*2,9-5,36)$
LAVANDERIA	37,58	$(3,92+6,1+2,94)*2,9$
TOTAL	96,31	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
REP. MOTORISTAS	2	2
SALA DE VACINAÇÃO	2	2
ALOJAMENTO CONJUNTO	2	2
SALA DE PARTO	2	2
C. MÉDICO	1	1
ESCARRO	18,36	$(6,91*2,9)-1,68$
FARMACIA	1,5	1,5
ESTOQUE	1	1
CIRCULAÇÃO 02	19,63	$6,77*2,9$
BANHEIROS	6,6	$1+1+2+1+1+0,6$
EXOURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	51,24	$(7,66*1,5-1,68)+(13,52*1,5-1,68)+(10,34*1,5-1,68)+(7,12*1,5-1,68)$
SALA DE PARTO 01	24,17	$(19,8*1,5)-3,36-2,17$
SALA DE PARTO 02	22,59	$(19,12*1,5)-3,36-2,73$
TOTAL	154,09	
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMFERMARIA 04	1,65	$(1,5*1,1)$
EMFERMARIA 03	3,30	$(1,5*1,1)+(1,5*1,1)$
EMFERMARIA 02	1,65	$(1,5*1,1)$
EMFERMARIA 01	1,65	$(1,5*1,1)$
EMFERMARIA 05	1,65	$(1,5*1,1)$
TOTAL	9,90	
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	2,62	$(11,45*0,4*0,4)+(0,6*0,6*1-0,4*0,6*0,4)*3$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	2,1	$(14,99*0,4*0,4)+(0,6*0,6*0,1-0,6*0,4*0,4)*5$
SALA DE RAIOS X	4,56	$(21,87*0,4*0,4)+(0,6*0,6*1-0,6*0,4*0,4)*4$
R. INFEQUETADO, R. RECELAVEL, R. COMUM e BALANÇA	6,03	$(21,2*0,4*0,4)+(0,6*0,6*1-0,6*0,4*0,4)*10$
EXOURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO,	0,63	$(3,96*0,4*0,4)$



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



GUARDA DE MATERIAL		
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	3,43	21,45*0,4*0,4
TOTAL	19,37	
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	3,01	30,1*0,1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	3,89	38,94*0,1
SALA DE RAIOS X	3,75	37,51*0,1
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	2,4	24*0,1
TOTAL	13,05	
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	1,54	$(11,45*0,4*0,4)-(0,6*0,4*0,4)*3$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1,83	$(14,49*0,4*0,4)-(0,6*0,4*0,4)*5$
SALA DE RAIOS X	3,11	$(21,87*0,4*0,4)-(0,6*0,4*0,4)*4$
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	2,33	$(20,6*0,4*0,4)-(0,6*0,4*0,4)*10$
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	0,63	$(3,96*0,4*0,4)$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	2,85	$21,45*0,4*0,4-(0,6*0,4*0,4)*6$
TOTAL	12,29	
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/201		



Secretaria do Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	46,04	$(4,45+4,45+3,53+3,53+3,53+3,53)*2$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	50,96	$(6,1+6,1+3,32+3,32+3,32+3,32)*2$
SALA DE RAIOS X	37,2	$(4,7+4,7+4,7+1,93+2,57)*2$
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	64,9	$(8,6+8,6+15,25)*2$
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	31,26	$(3,96*4)+(7,71*2)$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	38,92	$((2,9*4)+(9,16*2)+(4,5*2))$
TOTAL	269,28	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	69,06	$(23,02*3)$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	76,44	76,44
SALA DE RAIOS X	68,1	68,10
LAVANDERIA	38,55	38,55
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	81,05	81,05
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	17,24	$(6,76*2,8-1,68)$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	54,49	54,49
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	7,25	$2,5*2,9$
TOTAL	412,18	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0M M - MONTAGEM. AF_12/2015		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	118,88	$((4*4*0,617))*7+((10*0,7*0,617))*7+(2*4,65*0,4)+(2*4,79*1)+(30*1,3*0,16)$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	110,09	$((4*4*0,617))*5+((10*0,7*0,617))*5+(2*6,25*0,4)+(4*6,32*1)+(41*1,35*0,16)$
SALA DE RAO X	109,71	$((4*4*0,617))*5+((10*0,7*0,617))*5+(2*4,8*0,4)+(4*7*1)+(32*1,35*0,16)$
R. INFEQUETADO, R. RECELAVEL, R. COMUM e BALANÇA	141,91	$((4*4*0,617))*10+((10*0,7*0,617))*10$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	70,96	$((4*4*0,617))*5+((10*0,7*0,617))*5$
TOTAL	551,55	
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	12,4	$(33*0,61*0,154)*4$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	15,5	$(33*0,61*0,154)*5$
SALA DE RAO X	21,7	$(33*0,61*0,154)*7$
R. INFEQUETADO, R. RECELAVEL, R. COMUM e BALANÇA	31	$(33*0,61*0,154)*10$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	15,5	$(33*0,61*0,154)*5$
TOTAL	96,1	
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	0,96	$((0,15*0,25*4)+(0,6*0,6*0,25))*4$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1,2	$((0,15*0,25*4)+(0,6*0,6*0,25))*5$
SALA DE RAO X	1,68	$((0,15*0,25*4)+(0,6*0,6*0,25))*7$



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	2,4	$((0,15*0,25*4)+(0,6*0,6*0,25))*10$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	1,2	$((0,15*0,25*4)+(0,6*0,6*0,25))*5$
TOTAL	7,44	
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	11,52	0,96*12
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	14,4	1,2*12
SALA DE RAO X	20,16	1,68*12
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	28,8	2,4*12
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	14,4	1,2*12
TOTAL	89,28	
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
BRINQUEDOTECA	20,82	20,82
NECROTÉRIO	30,1	30,1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	38,94	38,94
SALA DE RAO X	37,51	37,51
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	24	24
EXOURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	27,8	27,8
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	22,16	4,64+4,79+3,36+6,13+3,24
TOTAL	201,33	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/20 14

AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMFERMARIA 04	2	2
EMFERMARIA 03	2	2
EMFERMARIA 02	2	2
EMFERMARIA 01	1,5	1,5
EMFERMARIA 05	2	2
PEDIATRIA	2	2
BRINQUEDOTECA	20,82	20,82
REFEITORIO	1	1
REP. MÉDICOS (PVC)	14,15	14,15
REP. ENF. CHEFE	1	1
REP. MOTORISTAS	2	2
DORM. TEC. ENFEM.	1	1
SALA DE VACINAÇÃO	2	2
ALOJAMENTO CONJUNTO	3	3
DEPÓSITO	5	5
SALA DE PARTO 01	2	2
SALA DE PARTO 02	2	2
POSTO ENF. 02	1	1
DIREÇÃO	2	2
SALA ULTRASONOGRAFIA	22,67	$(4+1,51+1,4+2+2,6+3,6)*1,5$
SECRETARIA	2	2
LABORATÓRIO*	1	1
ELETROCARDIOGRAMA	1	1
C. MÉDICO	2	2
SAME	1	1
SALA DE GESSO	34,22	$(12,82*2,8)-1,68$
ESCARRO	26,22	$(9,62*2,9)-1,68$
FARMACIA	4	4
ESTOQUE	3	3
CIRCULAÇÃO 02	19,63	$6,77*2,9$
CIRCULAÇÃO 04	2	2
CIRCULAÇÃO 05*	2	2
CIRCULAÇÃO 06	2	2
CIRCULAÇÃO 07	1	1



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



ESPERA 01	1		1
ESPERA 02	1		1
FACHADA PRINCIPAL	1		1
HALL EXTERNO	1		1
HALL 01	0,5		0,5
HALL 02	0,5		0,5
BANHEIROS	24,6		24,6
REFRIAMENTO/LAVAGEM	1		1
PROCESSAMENTO	4		4
ARMAZENAGEM	2		2
RECEPÇÃO	1		1
ALMOXARIFADO	2		2
REBOCO EXTERNO	74,68		74,68
NECROTÉRIO	100,66	$(22,6*3)-(2*2,1*1)+(9,95*0,8)-(2*0,5)+30,1$	
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	109,42	$(25*3)-(1,2*2,1)-(2*0,5*2)+38,94$	
SALA DE RAO X	156,36	$(9,4*2,9-0,8*2,1)+(9,4*2,9-0,8*2,1)+(21,7*2,9-0,8*2,1-1,6*2,5)+(1,8*2,9*2)+37,51$	
LAVANDERIA	130,47	$(29,55*2,9)-(1,4*2,1)-(0,6*2,1)-(1,4*2,1)+(5,84*2,9)-(0,6*2,1)+(5,2*2,1)-(0,6*2,1)+(12,06*2,9)-(0,6*2,1)-(0,6*2,1)-(1,4*2,1)-(1,4*2,1)$	
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	157,76		157,76
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	124,04	$(11,62*2,8-1,68)+(10,62*2,8-1,68-1,68)+(8,2*2,8-1,68)+(10,34*2,8-1,68)+(7,12*2,8-1,68)+27,8$	
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	188,19	$((21,1*2,9)-(1,68*4)-(0,84*3)-(0,6))+((10,02*2,9)-(0,84)-(1,68))+((12,6*2,9)-(1,61)-(1,68*3))+((13,72*2,9)-(1,68*2)-(0,7))+((8,2*2,9)-(1,26)))+22,16$	
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	41,88	$(7,8*2,9-1,68)*2$	
SALA DE PARTO 01	52,28	$(19,8*2,9)-2,1-1,68-1,36$	
SALA DE PARTO 02	50,34	$(19,46*2,9)-2,73-1,68-1,68$	
TOTAL	1.417,89		



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
BRINQUEDOTECA	20,82	20,82
REP. MOTORISTAS	2	2
SALA DE VACINAÇÃO	2	2
ALOJAMENTO CONJUNTO	3	2
SALA ULTRASONOGRAFIA	22,67	$(4+1,51+1,4+2+2,6+3,6)*1,5$
SALA DE GESSO	34,22	$(12,82*2,8)-1,68$
ESCARRO	26,22	$(9,62*2,9)-1,68$
FARMACIA	4	4
CIRCULAÇÃO 02	19,63	$6,77*2,9$
BANHEIROS	6,6	6,6
NECROTÉRIO	70,56	$(22,6*3)-(2*2,1*1)+(9,95*0,8)-(2*0,5)$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	70,48	$(25*3)-(1,2*2,1)-(2*0,5*2)$
LAVANDERIA	130,47	$(29,55*2,9)-(1,4*2,1)-(0,6*2,1)-(1,4*2,1)+(5,84*2,9)-(0,6*2,1)+(5,2*2,1)-(0,6*2,1)+(12,06*2,9)-(0,6*2,1)-(0,6*2,1)-(1,4*2,1)-(1,4*2,1)$
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	96	$(8*3)*4$
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	124,04	$(11,62*2,8-1,68)+(10,62*2,8-1,68-1,68)+(8,2*2,8-1,68)+(10,34*2,8-1,68)+(7,12*2,8-1,68)$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	166,03	$((21,1*2,9)-(1,68*4)-(0,84*3)-(0,6)+((10,02*2,9)-(0,84)-(1,68)))+(12,6*2,9)-(1,61)-(1,68*3))+((13,72*2,9)-(1,68*2)-(0,7))+((8,2*2,9)-(1,26)))$
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	41,88	$(7,8*2,9-1,68)*2$
TOTAL	840,62	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
EMFERMARIA 04	2		2
EMFERMARIA 03	2		2
EMFERMARIA 02	2		2
EMFERMARIA 01	1,5		1,5
EMFERMARIA 05	2		2
PEDIATRIA	2		2
BRINQUEDOTECA	20,82		
REFEITORIO	1		1
REP. MÉDICOS (PVC)	14,15	1+13,15	
REP. ENF. CHEFE	1		1
DORM. TEC. ENFEM.	1		1
REP. MOTORISTA	2		
SALA DE VACINAÇÃO	2		2
ALOJAMENTO CONJUNTO	3		1
DEPÓSITO	5		5
SALA DE PARTO 01	2		2
SALA DE PARTO 02	2		2
POSTO ENF. 02	1		1
DIREÇÃO	2		2
SALA ULTRASONOGRAFIA	1		1
SECRETARIA	2		2
LABORATÓRIO*	1		1
ELETROCARDIOGRAMA	1		1
C. MÉDICO	2		1
SAME	1		1
FARMACIA	4		4
ESTOQUE	3		2
CIRCULAÇÃO 04	2		2
CIRCULAÇÃO 06	2		2
CIRCULAÇÃO 07	1		1
ESPERA 01	1		1



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



ESPERA 02	1		1
FACHADA PRINCIPAL	1		1
HALL EXTERNO	1		1
HALL 01	0,5		0,5
HALL 02	0,5		0,5
REFRIAMENTO/LAVAGEM	1		1
PROCESSAMENTO	4		4
ARMAZENAGEM	2		2
RECEPÇÃO	1		1
ALMOXARIFADO	2		2
REBOCO EXTERNO	74,68	$(18,34*1,4)+12+15+22$	
NECROTÉRIO	30,1		30,1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	38,94		38,94
SALA DE RAO X	49,17	$(9*3)-1,68+(9*3)-1,68-1,47$	
LAVANDERIA	2,88	$1,2*2,4$	
R. INFEQUETADO, R. RECELAVEL, R. COMUM e BALANÇA	35,25	$11,25+24$	
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	22,16		22,16
TOTAL	356,65		
REBOCO COM BARITA			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
SALA DE RAO X	66,5	$(21,7*3)+(1,8*3)-(1,6*2,5)$	
TOTAL	66,5		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
SALA ULTRASONOGRAFIA	22,67	$(4+1,51+1,4+2+2,6+3,6)*1,5$	
SALA DE GESSO	35,50	$(12,82*2,9)-1,68$	
ESCARRO	26,22	$(9,62*2,9)-1,68$	
CIRCULAÇÃO 02	19,63	$6,77*2,9$	
NECROTÉRIO	68,3	$(22,6*2,9)-(2*2,1*1)+(9,95*0,8)-(2*0,5)$	
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	67,98	$(25*2,9)-(1,2*2,1)-(2*0,5*2)$	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



LAVANDERIA	130,47	$(29,55*2,9)-(1,4*2,1)-(0,6*2,1)-(1,4*2,1)+(5,84*2,9)-(0,6*2,1)+(5,2*2,1)-(0,6*2,1)+(12,06*2,9)-(0,6*2,1)-(0,6*2,1)-(1,4*2,1)-(1,4*2,1)$
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	92,8	$(8*2,9)*4$
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	128,83	$(11,62*2,9-1,68)+(10,62*2,9-1,68-1,68)+(8,2*2,9-1,68)+(10,34*2,9-1,68)+(7,12*2,9-1,68)$
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	166,03	$((21,1*2,9)-(1,68*4)-(0,84*3)-(0,6)+((10,02*2,9)-(0,84)-(1,68))+((12,6*2,9)-(1,61)-(1,68*3))+((13,72*2,9)-(1,68*2)-(0,7))+((8,2*2,9)-(1,26)))$
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	41,88	$(7,8*2,9-1,68)*2$
TOTAL	800,31	
AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
REP. MOTORISTAS	2	2
SALA DE VACINAÇÃO	2	2
ALOJAMENTO CONJUNTO	2	2
SALA DE PARTO	2	2
C. MÉDICO	1	1
FARMACIA	1,5	1,5
BANHEIROS	6,6	6,6
TOTAL	17,1	
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
CALÇADA EXTERNA	234,52	$68,4+141,17+24,95$
NECROTÉRIO	30,10	30,1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	38,94	38,94
SALA DE RAO X	37,51	$5,06+5,06+27,39$
LAVANDERIA	50,28	$37,42+9,06+1,68+2,12$
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	24	24
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO,	27,8	$7,33+11,09+2,71+6,67$



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUEIRO MAIS QUIXERÉ”



GUARDA DE MATERIAL		
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	59,05	6,13+28,1+3,48+11,48+9,86
SALA DE PARTO 01	21,48	21,48
SALA DE PARTO 02	22,85	22,85
TOTAL	546,53	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
CALÇADA EXTERNA	234,52	68,4+141,17+24,95
NECROTÉRIO	30,1	30,1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	38,94	38,94
SALA DE RAIOS X	37,51	5,06+5,06+27,39
LAVANDERIA	50,28	37,42+9,06+1,68+2,12
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	24	24
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	27,8	7,33+11,09+2,71+6,67
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	59,05	6,13+28,1+3,48+11,48+9,86
SALA DE PARTO 01	21,48	21,48
SALA DE PARTO 02	22,85	22,85
TOTAL	546,53	
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	30,1	30,1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	38,94	38,94
SALA DE RAIOS X	150,27	(9,4*2,8-0,8*2,1)+(9,4*2,8-0,8*2,1)+(21,1*2,8-0,8*2,1-1,6*2,5)+(1,8*2,8*2)+37,51
LAVANDERIA	50,28	37,42+2,12+1,68+9,06



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	24	24
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	27,8	7,33+11,09+2,71+6,67
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	24,55	3,46+6,13+11,48+3,48
SALA DE PARTO 01	52,28	(19,8*2,9)-2,1-1,68-1,36
SALA DE PARTO 02	50,76	(19,46*2,9)-1,26-1,68-2,73
TOTAL	448,98	
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
PINTURA EXTERNA	593,32	$((5*5)+(4*18,45)-(2,3*0,5)+(1,5*1)-(2*2,6*1))+((3,55*3,2)+(21,57*3,2)+(12,37*3,32)+(13,91*3,2)+(50,97*3,2)+(5,38*3,2)+(4,65*3,2)+(2,9*3,2)+(6,33*3,2)+(4,87*3,2)+(15,31*3,2)+(18,45*1,5)+(4,5*3,2)-(1,5*1,1*6)-(1,8*0,7)-(0,9*0,7)-(2*1,95*0,7)-(0,9*0,7)-(2*1,4*0,5)-(1,3*0,7)-(1,95*0,7*2)-(1,95*0,7*5)-(1,15*0,7)-(1,45*0,7)-(1,85*0,7)+(11,33*3,2)-(1*2,1)-(2*0,5*2))$
TOTAL	593,32	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	30,1	30,1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	38,94	38,94
SALA DE RAIOS X	150,27	(9,4*2,8-0,8*2,1)+(9,4*2,8-0,8*2,1)+(21,1*2,8-0,8*2,1-1,6*2,5)+(1,8*2,8*2)+37,51
LAVANDERIA	50,28	37,42+2,12+1,68+9,06
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	24	24



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	27,8		27,8
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	59,05		59,05
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	7	3,5+3,5	
SALA DE PARTO 01	21,48		21,48
SALA DE PARTO 02	22,85		22,85
TOTAL	431,77		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
EMFERMARIA 04	21,47	(18,24*1,3)-1,28-0,48-0,48	
EMFERMARIA 03	23,78	(21*1,3)-1,28-1,28-0,48-0,48	
EMFERMARIA 02	19,91	(17,04*1,3)-1,28-0,48-0,48	
EMFERMARIA 01	20,38	(17,4*1,3)-1,28-0,48-0,48	
EMFERMARIA 05	21,60	(18,34*1,3)-1,28-0,48-0,48	
POSTO ENF. 01	12,91	(10,3*1,3)-0,48	
PEDIATRIA	25,04		25,04
BRINQUEDOTECA	21,22	(18,42*1,3)-2,73	
REFEITORIO	17,53	(14,22*1,3)-0,48-0,48	
REP. MÉDICOS (PVC)	18,57	(15,02*1,3)-0,48-0,48	
REP. ENF. CHEFE	15,06	(12,32*1,3)-0,48-0,48	
REP. MOTORISTAS	15,06	(12,32*1,3)-0,48-0,48	
DORM. TEC. ENFEM.	21,61	(17,36*1,3)-0,48-0,48	
SALA DE VACINAÇÃO	19,93	(15,7*1,3)-0,48	
ALOJAMENTO CONJUNTO	23,79	(19,04*1,3)-0,48-0,48	
DEPÓSITO	16,94	(13,4*1,3)-0,48	
POSTO ENF. 02	12,78	(10,2*1,3)-0,48	
SALA DE PARTO	23,90	(19,12*1,3)-0,48-0,48	
DIREÇÃO	35,08	(12,7*2,8)-0,48	
SALA ULTRASONOGRAFIA	18,80	(15,2*1,3)-0,48-0,48	
SECRETARIA	20,32	(16*1,3)-0,48	
ELETCARDIOGRAMA	12,52	(10*1,3)-0,48	
SAME	28,81	(10,46*2,8)-0,48	
SALA DE GESSO	18,50	(14,6*1,3)-0,48	
ESCARRO	10,18	(8,2*1,3)-0,48	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



FARMACIA	39,21	$((18*1,3)-0,48)+((12,9*1,3)-0,48)$
ESTOQUE	25,18	$((19,74*1,3)-0,48)$
CIRCULAÇÃO 04	76,62	$(65,26*1,3)-$ $(1,14+0,48+0,48+1,14+0,48+1,14+0,48+0,48+0,48+0,48$ $+0,48+0,48+0,48)$
CIRCULAÇÃO 05*	36,97	$(31,02*1,3)-(0,48+0,48+0,48+0,48+0,48+0,48+0,48)$
CIRCULAÇÃO 06	34,42	$(29,06*1,3)-(0,48+0,48+0,48+0,48+0,48+0,48+0,48)$
CIRCULAÇÃO 07	17,16	$(14,68*1,3)-(0,72+0,72+0,48)$
ARQUIVO	57,29	$(21,06*2,8)-1,68$
ALMOXARIFADO	52,02	$(17,9*3)-1,68$
PINTURA EXTERNA	443,98	$(20,9*2,3*2)+(36*2*2)+(8,23*2)+(42,3*1,8)+(2,4*2,8)+$ $(3*3)+(14*3)+(5,6*3)+(17,9*2,4)-(1,2*2,4)-(0,8*2,1*2)$
TOTAL	1.278,52	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMFERMARIA 04	19,56	$5,67*3,45$
EMFERMARIA 03	27,34	$4,78*5,72$
EMFERMARIA 02	16,02	$2,8*5,72$
EMFERMARIA 01	16,52	$2,8*5,9$
EMFERMARIA 05	19,78	$5,7*3,47$
POSTO ENF. 01	6,30	$3,15*2$
PEDIATRIA	21,58	21,58
BRINQUEDOTECA	20,82	$3,98*5,23$
REFEITORIO	12,61	$3,73*3,38$
REP. MÉDICOS (PVC)	13,15	13,15
REP. ENF. CHEFE	9,40	$3,38*2,78$
REP. MOTORISTAS	9,40	$3,38*2,78$
DORM. TEC. ENFEM.	15,30	$6,22*2,46$
SALA DE VACINAÇÃO	14,64	$4,8*3,05$
ALOJAMENTO CONJUNTO	22,66	$4,8*4,72$
DEPÓSITO	9,12	$4,8*1,9$
POSTO ENF. 02	6,34	$2,15*2,95$
SALA DE PARTO	22,85	$4,76*4,8$
DIREÇÃO	9,90	$3,6*2,75$
SALA ULTRASONOGRAFIA	11,60	11,60



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



SECRETARIA	15,84	3,6*4,4	
LABORATÓRIO	15,84	4,4*3,6	
RECEPÇÃO	8,57	2,38*3,6	
COLETA	5,76	1,6*3,6	
S.ACOLHIMENTO	6,55	3,02*2,17	
ELETCARDIOGRAMA	6,64	2,2*3,02	
C. MÉDICO	14,24	3,15*4,52	
AMBULATÓRIO	26,35		26,35
OBSERVAÇÃO	11,10	3,7*3	
S.PEQUENA CIRUGIAS	11,10	3,7*3	
SAME	6,79	2,84*2,39	
SALA DE GESSO	12,60	4,5*2,8	
ESCARRO	3,64	1,3*2,8	
FARMACIA	29,70	8,25*3,6	
ESTOQUE	22,00	6,47*3,4	
CIRCULAÇÃO 01	5,78		5,78
CIRCULAÇÃO 02	15,80		15,80
CIRCULAÇÃO 03	16,61	8,65*1,92	
CIRCULAÇÃO 04	58,68	30,72*1,91	
CIRCULAÇÃO 05	26,09	13,59*1,92	
CIRCULAÇÃO 06	24,00	12,63*1,9	
CIRCULAÇÃO 07	7,37	6,14*1,2	
ESPERA 01	56,88	12,5*4,55	
ESPERA 02	29,56		29,56
FACHADA PRINCIPAL	47,8		47,8
HALL EXTERNO	11,97		11,97
HALL 01	6,44		6,44
HALL 02	6,44		6,44
BANHEIROS	83,8	3,16+3,16+3,36+3,08+3,16+3,16+3,34+3,34+3,34+2,83+3,36+3+6,98+6,98+4,8+2,5+5,93+6,15+4,5+2,39+2,31+2,97	
ARQUIVO	27,49		27,49
ALMOXARIFADO	18,4		18,4
TOTAL	944,69		
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
EMFERMARIA 04	4,20	(2,5*2,1*0,8)	
EMFERMARIA 03	4,20	(2,5*2,1*0,8)	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



EMFERMARIA 02	4,20	(2,5*2,1*0,8)
EMFERMARIA 01	4,20	(2,5*2,1*0,8)
EMFERMARIA 05	4,20	(2,5*2,1*0,8)
PEDIATRIA	4,20	(2,5*2,1*0,8)
REFEITORIO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
REP. MÉDICOS (PVC)	4,20	(2,5*2,1*0,8)
REP. ENF. CHEFE	4,20	(2,5*2,1*0,8)
REP. MOTORISTAS	4,20	(2,5*2,1*0,8)
DORM. TEC. ENFEM.	4,20	(2,5*2,1*0,8)
SALA DE VACINAÇÃO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
ALOJAMENTO CONJUNTO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
DEPÓSITO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
SALA DE PRÉ-PARTO	8,40	(2,5*2,1*0,8)+(2,5*2,1*0,8)
SALA DE PREPARO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
SALA DE PARTO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
DIREÇÃO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
SALA ULTRASONOGRAFIA	8,40	(2,5*2,1*0,8)+(2,5*2,1*0,8)
SECRETARIA	4,20	(2,5*2,1*0,8)
RECEPÇÃO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
COLETA	4,20	(2,5*2,1*0,8)
S.ACOLHIMENTO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
ELETROCARDIOGRAMA	4,20	(2,5*2,1*0,8)
C. MÉDICO	8,40	(2,5*2,1*0,8)+(2,5*2,1*0,8)
AMBULATÓRIO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
OBSERVAÇÃO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
S.PEQUENA CIRUGIAS	8,40	(2,5*2,1*0,8)+(2,5*2,1*0,8)
SAME	4,20	(2,5*2,1*0,8)
SALA DE GESSO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
ESCARRO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
FARMACIA	4,20	(2,5*2,1*0,8)
ESTOQUE	4,20	(2,5*2,1*0,8)
BANHEIROS	92,40	(2,5*2,1*0,8)*(22)
PROCESSAMENTO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
ARMAZENAGEM	4,20	(2,5*2,1*0,8)
RECEPÇÃO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
ARQUIVO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
ALMOXARIFADO	4,20	(2,5*2,1*0,8)
TOTAL	268,80	





Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
TODAS AS ESQUADRIA DE FERROS EXISTENTE CONFORME PROJETO	74,37	$(2,85*2,8*2,5)+(2*2,6*2,5)+(1,2*2,1*2,5)+(0,95*2,1*2,5)+(0,95*2,1*2,5)+(1,2*1,6*2,5)+(1*2,4*2,5)+(1,3*2,2*2,5)+(1,2*2,4*2,5)$
TOTAL	74,37	
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMFERMARIA 04	1,65	$(1,5*1,1*1)$
EMFERMARIA 03	3,3	$(1,5*1,1*2)$
EMFERMARIA 02	1,65	$(1,5*1,1*1)$
EMFERMARIA 01	1,65	$(1,5*1,1*1)$
EMFERMARIA 05	1,65	$(1,5*1,1*1)$
OUTROS AMBEITES	5,83	$(1,4*0,5*5)+(1,15*0,5*1)+(1,6*1,1*1)$
NECROTÉRIO	2	$4*0,5$
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	2	$(2*0,5)+(2*0,5)$
LAVANDERIA	3	$2*0,5*3$
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	2,5	$1*0,5*5$
TOTAL	25,23	
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
PORTÃO EXTERNOS CONFORME PROJETO	12	$(3*2)*2$
TOTAL	12	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	2,52	1,2*2,1
LAVANDERIA	5,88	1,4*2,1*2
TOTAL	8,40	
PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
SALA DE RAIO X	2,00	
TOTAL	2,00	2
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	12,6	2,1*2*3
TOTAL	12,6	
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	2	
TOTAL	2	2
PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
SALA DE RAIO X	2	
TOTAL	2	
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	2,00		2
TOTAL	2,00		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	2		2
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	1		1
TOTAL	3		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
LAVANDERIA	2		2
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	1		1
TOTAL	3		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
NECROTÉRIO	31,82	4,45*7,15	
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	40,8	6*6,8	
SALA DE RAO X	41,71	8,6*4,85	
R. INFEQUETADO, R. RECELAVEL, R. COMUM e BALANÇA	37,63	8,75*4,3	
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	38,93	(9,15*3,05)+(4,5*2,45)	
TOTAL	190,89		



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
NECROTÉRIO	31,82	4,45*7,15
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	40,8	6*6,8
SALA DE RAIOS X	41,71	8,6*4,85
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	37,63	8,75*4,3
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	38,93	(9,15*3,05)+(4,5*2,45)
TOTAL	190,89	
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONFORME PROJETO DE COBERTA	1378,36	139,95+138,75+55,83+56,44+327,31+15,58+204,72+50,48+48,83+37,56+27,06+275,85
TOTAL	1378,36	
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
LABORATÓRIO	1	1
NECROTÉRIO	1	1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1	1
SALA DE RAIOS X	1	1
LAVANDERIA	2	2
R. INFEQUETADO, R. RECECLAVEL, R. COMUM e BALANÇA	1	1
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	2	2
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	2	2
TOTAL	11	



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
SALA DE GESSO	1	1
ESCARRO	1	1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1	1
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	2	2
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	5	5
SALA DE PARTO 01	1	1
SALA DE PARTO 02	1	1
TOTAL	12	
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
LAVANDERIA	1	1
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALMX. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	1	1
W.C. DA SALA DE PARTO 01 E 02	2	2
TOTAL	4	
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
BANHEIROS	16	16
TOTAL	16	
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016		
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
BANHEIROS	16	16
NECROTÉRIO	1	1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1	1



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”




SALA DE RAIOS X	1		1
LAVANDERIA	1		1
TOTAL	20		
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BANHEIROS	16		16
NECROTÉRIO	1		1
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1		1
SALA DE RAIOS X	1		1
LAVANDERIA	1		1
TOTAL	20		
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
NECROTÉRIO	5,16	$(0,8*2,25)+(0,8*2,25)+(0,6*2,6)$	
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	0,6	$1*0,6$	
EXPURGO, PREPARO DE MATERIAL, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA DE MATERIAL	1,62	$1,5*0,4+1,9*0,4+0,65*0,4$	
COZINHA, RECEPÇÃO DE ALIMENTO, ALM. GENEROS ALIMENTICIOS, DML E WC	2,49	$1,8*0,6+0,6*0,6+1*0,6+0,75*0,6$	
TOTAL	9,87		
LIMPEZA			
AMBIENTE	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
LIMPEZA GERAL	100		100
TOTAL	100		

COMPOSICOES ANALITICAS



Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”

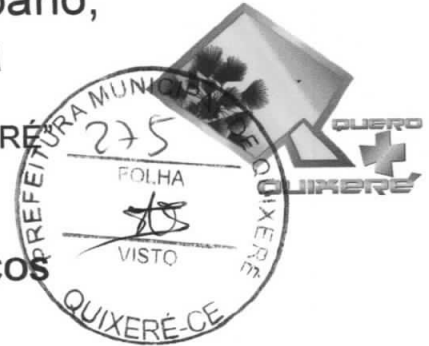

CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Projetos

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização.

Fonte dos Preços Utilizados

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela **SINAPI** e **SEINFRA**, Tabela Unificada da Secretaria de infra-estrutura do Estado do Ceará. Esta é a tabela usual em todo estado do Ceará.

Execução dos Serviços

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.



Secretaria do Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Mão De Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de “segurança” dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.



Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



ANEXOS