




CARTA PROPOSTA

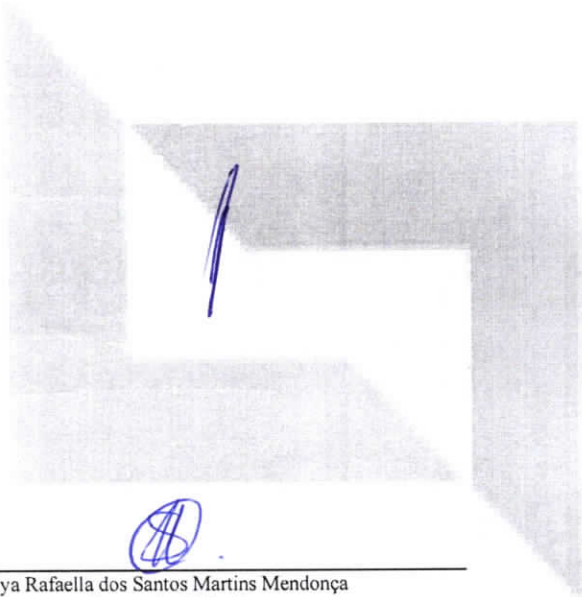

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 719.564,07 (Setecentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e sete centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ.



Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concordamos com as mesmas.

Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência e seus anexos.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5



3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 90 (noventa) dias corridos;
5. Prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 27,31 % (vinte e sete vírgula trinta e um por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
8. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI diferenciada, correspondente a 15,00 % (quinze por cento), encontra-se inclusa no valor dos insumos asfálticos desta proposta;
9. Declaramos que iniciaremos os serviços imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

S. B. Mendonça

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;



- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

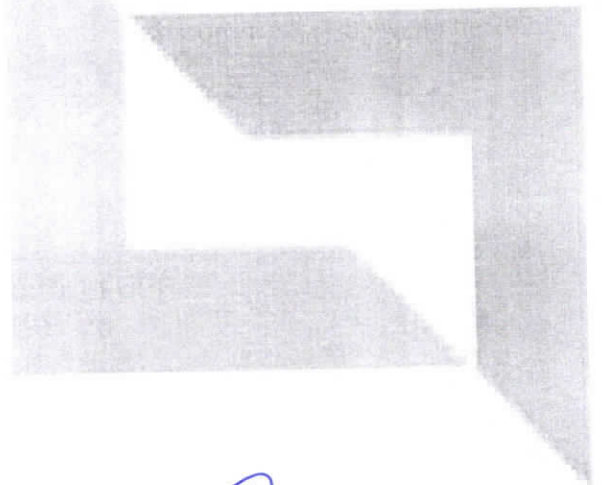



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORÓ-RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFÍSIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO. PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO
 LOCAL: QUIXERÊ-CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504/01/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					22.506,66	3,1276%
1.1	PMQ COMP 01	27,31%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	7.502,22	SETE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	22.506,66	3,1276%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.313,84	0,3216%
2.1	C1937	27,31%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	192,82	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	2.313,84	0,3216%
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					43.787,46	6,0853%
3.1	C3101	27,31%	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.209,27	26,13	VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS	31.598,23	4,3913%
3.2	C3447	27,31%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.291,99	1,47	UM REAL E QUARENTA E SETE CENTAVOS	12.189,23	1,6940%
4			PINTURA DE LIGAÇÃO					31.235,90	4,3409%
4.1	I2569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	6,62	4.266,51	QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	28.244,30	3,9252%
4.2	C3228	27,31%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	8.291,99	0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	2.321,76	0,3227%
4.3	I0001	27,31%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y= 0,43X + 41,4) - RR-2C - DMT = 200,00 KM	T	4,13	162,19	CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	669,84	0,0931%
5			CBUQ					577.203,09	80,2157%
5.1	I0768	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	58,46	5.591,69	CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	326.890,20	45,4289%
5.2	C3155	27,31%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	414,60	214,28	DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	88.840,49	12,3464%
5.4	I0002	27,31%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y= 0,45X + 46,03) - CAP 50/70 - DMT = 187,00 KM	T	974,31	165,73	CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	161.472,40	22,4403%
6			TRANSPORTES DE INSUMOS					29.434,56	4,0906%
6.1	C3144	27,31%	TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 29,60 KM	T	409,21	26,48	VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	10.835,88	1,5059%
	C3144	27,31%	TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 29,60 KM	T	487,16	26,48	VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	12.900,00	1,7928%
6.3	C4161	27,31%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y= 0,52X + 0,97) - FILLER - DMT = 218,00 KM	T	19,48	145,55	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	2.835,31	0,3940%

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.764.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
 ORÇAMENTO GERAL



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 OBRA: INFRA-ESTRUTURA ASFALTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR ERSIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E LOCALIZACAO
 LOCAL: QUIXERÊ-CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

Item	Código	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.4	C3224	27,31%	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Ya 1,59%) - CAP 50/70 - DMT = 24,20 KM	T	58,46	48,98	QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	2.863,37	0,3979%
								13.082,56	1,8181%
7			SINALIZAÇÃO						
7.1	C3220	27,31%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	322,34	26,77	VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	8.629,04	1,1992%
7.2	C3353	27,31%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	5,25	848,29	QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	4.453,52	0,6189%
								719.564,07	

Importa o presente orçamento em Setecentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e sete centavos

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 - b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 - c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Ate que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-85

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0



CLPT CONSTRUTORA LIRA E PIRES - EPP
 RUA BR. 304 - 1519 - AEROPORTO - GALPADI - CEP. 59670-000 - MOSSORÓ/RN
 CNPJ: 25.145.690/0001-70 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: +55 84 3312-1990 / 84 9 9198 - 0011
 ORÇAMENTO GERAL EM PARCELAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFESDO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTERESSANTE DESTES PROCESSOS
 LOCAL: QUIXERÊ/RN
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2504/01/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução à vista, no regime de empreitada por preço global
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	MÃO-DE-OBRA	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	BDI	Pr. Unitário	Pr. Total	%	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
1.1	PMQ.COMP.01	27,31%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	R\$ 5.892,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.609,34	R\$ 7.502,22	R\$ 22.506,66	3,1278%	
SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	C1937	27,31%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 31,09	R\$ 120,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,36	R\$ 192,82	R\$ 2.313,84	0,3216%	
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO														
3.1	C3101	27,31%	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.209,27	R\$ 19,69	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 26,13	R\$ 31.598,23	4,3913%	
3.2	C3447	27,31%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.291,99	R\$ 1,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 1,47	R\$ 12.189,23	1,6940%	
PINTURA DE LIGAÇÃO														
4.1	0269	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	6,62	R\$ -	R\$ 3.710,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,50	R\$ 4.266,51	R\$ 28.244,30	3,9252%	
4.2	C3228	27,31%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	8.291,99	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 2.321,76	0,3227%	
4.3	0001	27,31%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y= 0,43X + 41,4) - RR-2C - DMT = 200,00 KM	T	4,13	R\$ -	R\$ 127,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,79	R\$ 162,19	R\$ 669,84	0,0931%
CBUQ														
5.1	0758	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	58,46	R\$ -	R\$ 4.862,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 729,35	R\$ 5.591,69	R\$ 326.890,20	45,4289%	
5.2	C3155	27,31%	CONCRETO BETUMINOSO USINHADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	414,60	R\$ 8,10	R\$ 7,92	R\$ 18,07	R\$ 134,23	R\$ 45,96	R\$ 214,28	R\$ 88.840,49	12,3464%	
5.4	0002	27,31%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y= 0,45X + 46,03) - CAP 50/70 - DMT = 187,00 KM	T	974,31	R\$ -	R\$ 130,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,55	R\$ 165,73	R\$ 161.472,40	22,4403%	
TRANSPORTES DE INSUMOS														
6.1	C3144	27,31%	TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 29,60 KM	T	409,21	R\$ -	R\$ 20,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,68	R\$ 26,48	R\$ 10.835,88	1,5059%	
6.2	C3144	27,31%	TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 29,60 KM	T	487,16	R\$ -	R\$ 20,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,68	R\$ 26,48	R\$ 12.900,00	1,7928%	
6.3	C4161	27,31%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y= 0,52X + 0,97) - FILLER - DMT = 218,00 KM	T	19,48	R\$ -	R\$ 114,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,22	R\$ 145,55	R\$ 2.835,31	0,3940%	
6.4	C3224	27,31%	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 KM (Y= 1,59X) - CAP 50/70 - DMT = 24,20 KM	T	58,46	R\$ -	R\$ 38,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 48,98	R\$ 2.863,37	0,3979%	
SINALIZAÇÃO														
7.1	C3220	27,31%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	322,34	R\$ 1,08	R\$ 17,86	R\$ 2,09	R\$ -	R\$ 5,74	R\$ 26,77	R\$ 8.629,04	1,1992%	
7.2	C3353	27,31%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	5,25	R\$ 17,63	R\$ 592,33	R\$ 50,33	R\$ 6,03	R\$ 181,97	R\$ 848,29	R\$ 4.453,52	0,6189%	
Importa o presente orçamento em Setecentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e sete centavos						R\$ 55.694,50	R\$ 472.890,48	R\$ 10.855,17	R\$ 55.683,42	R\$ 719.564,07				
						9,3585%	79,4609%	1,8240%	9,3566%					

OBSERVAÇÕES:
 a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 d) até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.


Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.794.764-43

Sammya Rafael dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0



CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

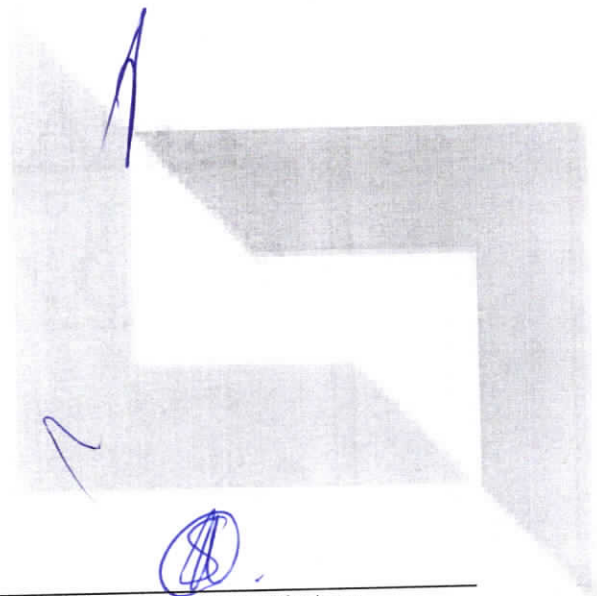


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN. 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLPT

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.
 LOCAL: QUIXERÊ/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30			60			90		
			%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS 22.506,66	33,3333%		33,3333%		33,3333%				
			RS 7.502,22	RS 7.502,22	RS 7.502,22	RS 7.502,22					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 2.313,84	100,0000%								
			RS 2.313,84	RS -	RS -	RS -					
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	RS 43.787,46	33,3333%		33,3333%		33,3333%				
			RS 14.595,82	RS 14.595,82	RS 14.595,82	RS 14.595,82					
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	RS 31.235,90	33,3333%		33,3333%		33,3333%				
			RS 10.411,97	RS 10.411,97	RS 10.411,97	RS 10.411,97					
5	CBUQ	RS 577.203,09	33,3333%		33,3333%		33,3333%				
			RS 192.401,03	RS 192.401,03	RS 192.401,03	RS 192.401,03					
6	TRANSPORTES DE INSUMOS	RS 29.434,56	33,3333%		33,3333%		33,3333%				
			RS 9.811,52	RS 9.811,52	RS 9.811,52	RS 9.811,52					
7	SINALIZAÇÃO	RS 13.082,56	33,3333%		33,3333%		33,3333%				
			RS 4.360,85	RS 4.360,85	RS 4.360,85	RS 4.360,85					
VALORES TOTAIS			%	33,5477%	33,2261%	33,2261%					
			Valor parcial	RS 241.397,25	RS 239.083,41	RS 239.083,41					
			%	33,5477%	66,7739%	100,0000%					
			Valor acumulado	RS 241.397,25	RS 480.480,66	RS 719.564,07					

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DO BDI

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022

OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

LOCAL: QUIXERÊ/CE

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN


CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 11 DE MAIO DE 2022



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI		
ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	4,010%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,400%
R	Taxa de Risco	0,560%
DF	Despesas Financeiras	1,110%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	10,550%
	ISS	2,400%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	7,300%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		27,31%

Notas:
Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 27,31%.

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-45

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022	
OBRA:	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	
LOCAL:	QUIXERÉ/CE	
PROponente:	CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP	
Endereço:	ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN	
CNPJ:	25.165.699/0001-70	
Telefones:	84-3312-1980 / 84-3312-2003	
Insc. Estadual:	20.453.443-7	
Email:	clptobras@hotmail.com	
Data:	11 DE MAIO DE 2022	
DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,200%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,480%
R	Taxa de Risco	0,850%
DF	Despesas Financeiras	0,850%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	3,650%
	ISS	0,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	0,000%
L	Taxa de Lucro	5,110%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,00%
Notas:		
Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 15%.		



Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-42

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

MARIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, QUIXERÊ/CE
LOCAL: QUIXERÊ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

Horistas

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		47,76%	MENSALISTA	83,85%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,46%		44,41%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,84%	
B.2	Feriado	0,00%		3,71%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,67%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,80%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,72%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,55%	
B.8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,73%		8,71%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		11,38%		14,73%
C.1	Aviso prévio indenizado	4,17%		5,40%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,10%		0,13%	
C.3	Ferías indenizadas	3,75%		4,85%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	3,01%		3,90%	
C.5	Indenização Adicional	0,35%		0,45%	
D.	Taxas das reincidencias		3,12%		7,91%
D.1	Reincidencia de A sobre B	2,77%		7,46%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reiscidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,45%	

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E LOCAL: QUIXERÊ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

1.1	PMQ COMP 01 MAO DE OBRA I2322 ENGENHEIRO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS				7.502,22
			H	72,0000	52,8800	3.807,36	
						Total:	3.807,36
					Encargos Sociais:	47,76%	1.818,40
	ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I2322 ENGENHEIRO		H	72,0000	3,7100	267,12	
						Total:	267,12
					Total Simples:	5,892,88	
					Valor BDI:	27,31%	1.609,34
					Valor Geral:		7.502,22
2.1	C1937 MAO DE OBRA I2543 SERVENTE	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2				192,82
			Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
			H	2,0000	5,4900	10,98	
						Total:	10,98
					Encargos Sociais:	83,85%	9,21
	ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I2543 SERVENTE		H	2,0000	5,4500	10,90	
						Total:	10,90
	MATERIAIS						
	I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM		M2	1,0200	35,5900	36,30	
	I1100 ESMALTE SINTETICO		L	1,0000	24,9900	24,99	
	I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M	4,5000	12,6100	56,75	
	I1725 PREGO 15X15		KG	0,1500	15,5400	2,33	
						Total:	120,37
					Total Simples:	151,46	
					Valor BDI:	27,31%	41,36
					Valor Geral:		192,82
3.1	C3101 EQUIPAMENTOS (CHORARIO) I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2				26,13
			Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
			H	0,0100	83,9019	0,84	
						Total:	0,84
	MAO DE OBRA						
	I0445 CALCETEIRO		H	0,3000	8,2700	2,48	
	I2391 PEDREIRO		H	0,2000	8,2700	1,65	
	I2543 SERVENTE		H	0,6000	5,4900	3,29	
						Total:	7,42
					Encargos Sociais:	83,85%	6,22
	ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I0445 CALCETEIRO		H	0,3000	5,5700	1,67	
	I2391 PEDREIRO		H	0,2000	5,5700	1,11	
	I2543 SERVENTE		H	0,6000	5,4500	3,27	
						Total:	6,05
					Total Simples:	20,53	
					Valor BDI:	27,31%	5,60
					Valor Geral:		26,13
3.2	C3447 MAO DE OBRA I2543 SERVENTE	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2				1,47
			Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
			H	0,0750	5,4900	0,41	
						Total:	0,41
					Encargos Sociais:	83,85%	0,34
	ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I2543 SERVENTE		H	0,0750	5,4500	0,41	

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E QUIXERÊ/CE
LOCAL: QUIXERÊ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

				Total:	0,41
				Total Simples:	1,16
		Valor BDI:		27,31%	0,31
				Valor Geral:	1,47
4.1	I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T			4,266,51
	MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,0000	3.710,0100	3.710,01
				Total:	3.710,01
			Valor BDI:	15,00%	558,50
				Valor Geral:	4.266,51
4.2	C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2			0,28
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I0585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,0000	72,5523	-
	I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	12,4139	-
	I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	26,4971	0,01
	I0672 VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0003	4,5992	-
	I0694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0005	215,2818	0,12
	I0774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0011	20,0926	0,02
	I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0002	96,0999	0,02
	I0785 VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0002	6,1582	-
				Total:	0,17
	MAO DE OBRA				
	I2543 SERVENTE	H	0,0027	5,4900	0,02
				Total:	0,02
			Encargos Sociais:	83,85%	0,02
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	I2543 SERVENTE	H	0,0027	5,4500	0,01
				Total:	0,01
				Total Simples:	0,22
			Valor BDI:	27,31%	0,06
				Valor Geral:	0,28
4.3	I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y= 0,43X + 41,4) - RR-2C -	T			162,19
	DMT = 200,00 KM	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MATERIAIS				
	I2896 TRANSPORTE	TxKM	0,4300	1,0000	0,43
	I2897 CONSTANTE DE TRANSPORTE	UN	41,4000	1,0000	41,40
				Total:	41,83
				DMT RR-2C	200,00
				VALOR	127,40
				Total Simples:	127,40
			Valor BDI:	27,31%	34,79
				Valor Geral:	162,19
5.1	I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T			5.591,69
	MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	1,0000	4.862,3400	4.862,34
				Total:	4.862,34
			Valor BDI:	15,00%	729,35
				Valor Geral:	5.591,69
5.2	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3			214,28
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0409	47,6960	1,95
	I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0143	60,7494	0,87
	I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0157	38,9399	0,61
	I0676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	86,0834	1,20
	I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0026	159,5056	0,42
	I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	179,5596	5,23

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E LOCAL: QUIXERÊ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	83,9019	2,33
	I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	184,7081	5,46
					Total:	18,07
	MAO DE OBRA					
	I2543	SERVENTE	H	0,5217	5,4900	2,86
					Total:	2,86
				Encargos Sociais:	83,85%	2,40
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I2543	SERVENTE	H	0,5217	5,4500	2,84
					Total:	2,84
	MATERIAIS					
	I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	44,0000	0,1800	7,92
					Total:	7,92
	SERVIÇOS					
	C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	3,8900	1,20
	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	7,4000	2,28
	C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	0,7860	85,8600	67,49
	C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	1,0500	60,2500	63,26
					Total:	134,23
					Total Simples:	168,32
				Valor BDI:	27,31%	45,96
					Valor Geral:	214,28
5.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y= 0,45X + 46,03) - CAP 50/70 - DMT = 187,00 KM	T			185,73
	MATERIAIS					
	I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,4500	1,0000	0,45
	I2897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UN	46,0300	1,0000	46,03
					Total:	46,48
					DMT CAP 50/70	187,00
					VALOR	130,18
					Total Simples:	130,18
				Valor BDI:	27,31%	35,55
					Valor Geral:	185,73
6.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,67X + 0,97) - AREIA - DMT = 29,60 KM	T			26,48
	MATERIAIS					
	I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,6700	1,0000	0,67
	I2897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UN	0,9700	1,0000	0,97
					Total:	1,64
					DMT AREIA	29,60
					VALOR	20,80
					Total Simples:	20,80
				Valor BDI:	27,31%	5,68
					Valor Geral:	26,48
6.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,67X + 0,97) - BRITA - DMT = 29,60 KM	T			26,48
	MATERIAIS					
	I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,6700	1,0000	0,67
	I2897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UN	0,9700	1,0000	0,97
					Total:	1,64
					DMT BRITA	29,60
					VALOR	20,80
					Total Simples:	20,80
				Valor BDI:	27,31%	5,68
					Valor Geral:	26,48
6.3	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y= 0,52X + 0,97) - FILLER - DMT = 218,00 KM	T			145,55
	MATERIAIS					
			Unidade	Coeficiente	Preço	Total

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E LOCAL: QUIXERÊ/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

	I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,5200	1,0000	0,52	
	I2897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UN	0,9700	1,0000	0,97	
							Total: 1,49
							DMT FILLER 218,00
							VALOR 114,33
							Total Simples: 114,33
							Valor BDI: 27,31% 31,22
							Valor Geral: 145,55
6.4	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y= 1,59X) - CAP 50/70 - DMT = 24,20 KM	T				48,98
		MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	I2896	TRANSPORTE	TxKM	1,5900	1,0000	1,59	
							Total: 1,59
							DMT CAP 50/70 24,20
							VALOR 38,48
							Total Simples: 38,48
							Valor BDI: 27,31% 10,50
							Valor Geral: 48,98
7.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	M2				26,77
			Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,0000	35,2397	-	
	I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,0014	64,5870	0,09	
	I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	0,0014	21,7828	0,03	
	I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0071	92,9216	0,66	
	I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,0057	151,9402	0,87	
	I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,0057	77,1095	0,44	
							Total: 2,09
		MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	I2543	SERVENTE	H	0,0571	5,4900	0,31	
	I2567	TECNICO PRE MARCADOR	H	0,0071	12,5200	0,09	
							Total: 0,40
							Encargos Sociais: 83,85% 0,34
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I2543	SERVENTE	H	0,0571	5,4500	0,31	
	I2567	TECNICO PRE MARCADOR	H	0,0071	4,6200	0,03	
							Total: 0,34
		MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,5500	5,7100	3,14	
	I2533	SOLVENTE (TOLUENO)	L	0,0400	10,4600	0,42	
	I2540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	0,6000	23,8300	14,30	
							Total: 17,86
							Total Simples: 21,03
							Valor BDI: 27,31% 5,74
							Valor Geral: 26,77
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	M2				848,29
			Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	41,7158	37,54	
	I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	127,8641	12,79	
							Total: 50,33
		MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	I0498	CARPINTEIRO	H	0,1000	8,2700	0,83	
	I2543	SERVENTE	H	1,0000	5,4900	5,49	
							Total: 6,32
							Encargos Sociais: 83,85% 5,30
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E
LOCAL: QUIXERÉ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

10498	CARPINTEIRO	H	0,1000	5,5700	0,56
12543	SERVENTE	H	1,0000	5,4500	5,45
				Total:	6,01
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	17,3300	51,99
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,4800	0,96
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,8300	2,49
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000	8,2200	8,22
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000	528,6700	528,67
				Total:	592,33
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	334,7500	6,03
				Total:	6,03
				Total Simples:	666,32
			Valor BDI:	27,31%	181,97
				Valor Geral:	848,29

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.
LOCAL: QUIXERÉ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 **HORÁRIO:** 09:00 HS

C3129		AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO - M3			3,89
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0009	86,3799	0,08
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	67,6789	-
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0066	282,3836	1,87
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	227,5468	1,71
				Total:	3,66
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0150	5,4900	0,08
				Total:	0,08
				Encargos Sociais:	83,85% 0,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
12543	SERVENTE	H	0,0150	5,4500	0,08
				Total:	0,08
				Total Simples:	3,89
C3130		AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO - M3			7,40
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000	86,3799	-
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007	67,6789	0,05
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139	282,3836	3,92
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132	227,5468	3,00
				Total:	6,97
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0278	5,4900	0,15
				Total:	0,15
				Encargos Sociais:	83,85% 0,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
12543	SERVENTE	H	0,0278	5,4500	0,15
				Total:	0,15
				Total Simples:	7,40
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM - M3			36,65
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000	30,3220	-
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000	19,4923	-
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588	99,4589	5,85
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765	20,2605	3,58
				Total:	9,43
MAO DE OBRA					
10221	BLASTER	H	0,0588	9,4000	0,55
12543	SERVENTE	H	0,5882	5,4900	3,23
				Total:	3,78

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
LOCAL: QUIXERÊ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 **HORÁRIO:** 09:00 HS

		Encargos Sociais:		83,85%	3,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
10221	BLASTER	H	0,05882353	4,5500	0,27
12543	SERVEnte	H	0,58823529	5,4500	3,21
				Total:	3,48
MATERIAIS					
10860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400	5,2400	6,50
12326	ESPOLETA	UN	0,0090	5,8000	0,05
12329	ESTOPIM	M	0,0600	7,2500	0,44
12507	DINAMITE 60%	KG	0,0500	26,0400	1,30
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005	613,0000	0,31
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400	15,1600	8,19
				Total:	16,79
				Total Simples:	36,65

C3252		BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS - M3			85,86
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0219	56,2002	1,23
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000	177,7770	-
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	25,2526	-
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0257	167,5892	4,31
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0476	341,7277	16,27
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0476	141,2854	6,73
				Total:	28,54
MAO DE OBRA					
12543	SERVEnte	H	0,2381	5,4900	1,31
				Total:	1,31
				Encargos Sociais:	83,85%
					1,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
12543	SERVEnte	H	0,2381	5,4500	1,30
				Total:	1,30
MATERIAIS					
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0005	26.583,0000	13,29
				Total:	13,29
SERVIÇOS					
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000	36,6500	40,32
				Total:	40,32
				Total Simples:	85,86

C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS - M3			79,54
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158	56,2002	0,89
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000	177,7770	-

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
LOCAL: QUIXERÊ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	25,2526	
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258	167,5892	4,33
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417	341,7277	14,24
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417	141,2854	5,89
				Total:	25,35
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,2083	5,4900	1,14
				Total:	1,14
				Encargos Sociais:	83,85% 0,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
I2543	SERVENTE	H	0,2083	5,4500	1,14
				Total:	1,14
MATERIAIS					
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004	26.583,0000	10,63
				Total:	10,63
SERVIÇOS					
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000	36,6500	40,32
				Total:	40,32
				Total Simples:	79,54
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3				334,75
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	20,3101	
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	25,9357	25,94
				Total:	25,94
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	5,4900	32,94
				Total:	32,94
				Encargos Sociais:	83,85% 27,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	5,4500	32,70
				Total:	32,70
MATERIAIS					
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000	0,5600	142,24
				Total:	142,24
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,9197	7,4000	6,81
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	79,5400	66,50
				Total:	73,31
				Total Simples:	334,75
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE - M3				60,25
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
LOCAL: QUIXERÉ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 09:00 HS

10564	AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHI)	H	0,0000	36,8791	
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0222	56,2002	1,25
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	25,2526	
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	12,4139	
10669	USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI)	H	0,0000	197,7642	
10678	AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP)	H	0,0435	55,3339	2,41
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0213	167,5892	3,57
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0435	141,2854	6,14
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0870	20,0926	1,75
10782	USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)	H	0,0435	913,5456	39,72
				Total:	54,8400
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,3478	5,4900	1,91
				Total:	1,9100
				Encargos Sociais:	83,85% 1,6000
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
12543	SERVENTE	H	0,3478	5,4500	1,90
				Total:	1,9000
				Total Simples:	60,2500

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA DA RUA VEREADOR EFISIO COSTA E TRAVESSA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
LOCAL: QUIXERÊ/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2504.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIÇÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIÇÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	8,0	2,750	378.986,00	10,00	6,00	13.9536	4.1861	9.3024	0.00004090909091	0,00001227272727	0,0000272727	0,600
BETONEIRA COM MOTOR DIESEL	3,0	2,000	12.804,00	20,00	6,00	1.3658	0.2049	1,0243	0.00013333333333	0,00002000000000	0,0001000000	0,600
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92	6,0	2,000	233.000,00	30,00	6,00	9.5142	2.8543	13.9917	0.00005833333333	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	6,0	2,000	355.000,00	30,00	6,00	14.4958	4.3488	20.7083	0.00005833333333	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	6,0	2,000	459.245,00	30,00	6,00	18.7525	5.6258	26.7893	0.00005833333333	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l	5,0	2,000	403.000,00	30,00	6,00	19.7470	5.0778	28.2100	0.00007000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111	5,0	2,000	501.579,00	30,00	6,00	24.5774	6.3199	35.1105	0.00007000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180	5,0	2,000	991.511,00	30,00	6,00	48.5840	12.4930	62.4652	0.00007000000000	0,00001800000000	0,0000900000	0,600
COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO	5,0	2,000	508.193,00	25,00	6,00	28.5859	6.8606	38.1145	0.00007500000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
COMPACTADOR TANDEM AUTOPROPELIDO LISO	6,0	2,000	227.283,00	25,00	6,00	10.6539	2.9831	14.2052	0.00006250000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPRESSOR DE AR 250 PCM	6,0	2,000	172.019,00	20,00	6,00	9.1743	2.4083	11.4679	0.00006666666667	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	5,0	2,000	2.186.009,00	25,00	6,00	122.9630	29.5111	163.9507	0.00007500000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000

io Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0