



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Limoeiro do Norte – CE, 24 de março de 2023

À
Prefeitura Municipal de Quixeré - CE
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 0803.01/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 0803.01/2023** cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ**, pelo preço global de **R\$ 147.435,03 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, TRÊS CENTAVOS)**.

O prazo de execução será de **30 (TRINTA) DIAS**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. SAMUEL MAIA CAVALCANTE MENDES**, sócio administrador, portador do CPF nº 032.002.693-08, Tel. (85) 9.9612-9870, email: samuelmaiafb@yahoo.com.br, residente e domiciliado na Rua João Maria de Freitas 109, bairro Populares, CEP 62930-000, Limoeiro do Norte/CE, como representante legal desta empresa **MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, de CNPJ Nº 38.284.700/0001-28** sediada na Rua Cel José Nunes, 678, Bairro Centro, Limoeiro/CE, CEP: 62.930-000.

Email: mv2.solarengenharia@gmail.com

Inscrição Estadual: 06.171920-0

Inscrição Municipal: 24056243

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) dias**, a contar da data de apresentação da mesma.

Informamos o nome e número do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência 2253-5

Conta Corrente 56272-6




Finalizando, declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, tributos, tarifas, fretes, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, lucros, deslocamento de pessoal, despesas com fornecimento de materiais, administração, mão de obra, custo horário de equipamentos, EPIs, carga, transporte, descarga e montagem, vigilância, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços constantes da proposta abrangendo assim todos os custos com os serviços necessários a execução do objeto em perfeitas condições a manutenção destas condições durante o prazo do contrato. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos também que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Limoeiro do Norte –CE, 24 de março de 2023


MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Samuel Maia C. Mendes
Socio administrador
CPF 032.002.693-08


Responsável Técnico
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA: 40749
CPF: 865.497.823-68



MV2 **SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 38.284.700/0001-28

Obra

**PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA E.E.B VER.,
 NA AVENIDA MONS. FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE**

Bancos

SEINFRA - CE 027.1

B.D.I.

27,72%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 83,85%

Mensalista: 47,76%

Planilha Resumo Orçamentária Sintética

Item	Descrição	VALOR TOTAL
1	PAREDES E PAINÉIS	6.001,88
2	PINTURA	109.434,25

VALOR TOTAL S/ BDI: 115.436,13
VALOR DO VALOR DO: 31.998,90
VALOR TOTAL C/ BDI: 147.435,03

[Handwritten Signature]

MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Samuel Maia Cavalcante Mendes
 Sócio Administrador
 CPF 032.002.693-08

[Handwritten Signature]

Responsável Técnico
Artur Feitosa Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA: 40749
 CPF: 865.497.823-68



Obra

PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA E.E.B VER., NA AVENIDA MONS. FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

Bancos
 SEINFRA - CE 027.1

B.D.I.
 27,72%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,85%
 Mensalista: 47,76%

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1			PARÉDES E PAINÉIS					
1.1	C1247	SEINFRA	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 25cm	M	40,00	6,66	8,51	6.001,88
1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,95	223,51	285,47	212,33
1.3	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	110,00	21,70	27,72	2.387,00
1.4	C0075	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	m²	10,88	62,22	79,47	676,95
1.5	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	6,05	406,48	519,16	2.459,20
2			PINTURA					109.434,25
2.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	2.906,70	11,54	14,74	33.543,32
2.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	2.906,70	18,89	24,13	54.907,56
2.3	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m²	635,56	14,12	18,03	8.974,11
2.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	302,24	20,22	25,82	6.111,29
2.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	142,31	36,85	47,06	5.244,12
2.6	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	m²	34,09	19,18	24,50	653,85
								115.436,13
								31.998,90
								147.435,03

VALOR TOTAL S/ BDI:
 VALOR DO BDI:
 VALOR TOTAL C/ BDI:


 MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 38.284.700/0001-28
 Samuel Maia Cavalcante Mendes
 Sócio Administrador
 CPF: 032.002.893-08


 Responsável Técnico
 Artur Feitosa Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA: 40749
 CPF: 865.497.823-68



Obra

PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA E.E.B VER.,
NA AVENIDA MONS. FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

Bancos

SEINFRA - CE 027.1

B.D.I.

27,72%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 83,85%

Mensalista: 47,76%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR ETAPA (R\$)	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	PLANILHA
1	PAREDES E PAINÉIS	5,20%	6.001,88	100,00%	6.001,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.001,88
2	PINTURA	94,80%	109.434,25	100,00%	109.434,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.434,25
	TOTAL SIMPLES C/ BDI	-	147.435,03	-	147.435,03	-	-	-	-	-	147.435,03
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI	-	147.435,03	-	147.435,03	-	-	-	-	100,00%	147.435,03
	TOTAL BDI	-	31.998,90	-	31.998,90	-	-	-	-	-	31.998,90
	TOTAL SEM BDI	-	115.436,13	-	115.436,13	-	-	-	-	-	115.436,13


MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Samuel Maia Cavalcante Mendes
Sócio Administrador
CPF 032.002.693-08


Responsável Técnico
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA: 40749
CPF: 865.497.823-68



Composições Analíticas com Preço Unitário
PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA E.E.B VER., NA AVENIDA MONS. FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

Bancos
SEINFRA - CE 027.1

B.D.I.
27,72%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1 Composição	C1247 SEINFRA	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETIRADAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS	M	1,0000000	6,66	6,66
Insumo	I2033 SEINFRA	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	Material	M	1,0500000	5,37	5,64
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0492461	20,77	1,02
			MO sem LS	LS =>	0,47	MO com LS =>	1,02
			Valor do BDI	1,85		Valor com BDI =>	8,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2 Composição	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	DEMOLIÇÕES E	m³	1,0000000	223,51	223,51
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2679741	20,77	26,34
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	12,6797406	15,55	197,17
			MO sem LS	LS =>	101,94	MO com LS =>	223,51
			Valor do BDI	61,96		Valor com BDI =>	285,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.3 Composição	C2123 SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS	m²	1,0000000	21,70	21,70
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0061000	65,84	0,40
Insumo	I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,2200000	1,07	1,31
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4877741	20,77	10,13
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,6341064	15,55	9,86
			MO sem LS	LS =>	9,12	MO com LS =>	19,99
			Valor do BDI	6,02		Valor com BDI =>	27,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.4 Composição	C0075 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	ALVENARIA DE ELEVACÃO	m²	1,0000000	62,22	62,22
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0101000	65,84	0,66
Insumo	I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,5100000	1,62	1,62
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,5100000	0,55	0,83



[Handwritten signature]

Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
(88) 9351-1257



grupomv2

Insuno	12082 SEINFRA	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	46,0000000	0,57	26,22
Insuno	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8725887	20,77	18,12
Insuno	12543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,9501521	15,55	14,77
			MO sem LS =>	17,89 LS =>	15,00		32,89
			Valor do BDI =>	17,25			79,47

1.5	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0842 SEINFRA	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	1,0000000	406,48	406,48
Insuno	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,8527000	65,84	56,14
Insuno	10682 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,76	15,54
Insuno	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000000	0,55	184,80
Insuno	11605 SEINFRA	PEDRISCO	m³	0,8360000	72,08	60,26
Insuno	12543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	5,7708963	89,74
			MO sem LS =>	40,93		89,74
			Valor do BDI =>	112,68		519,16

2.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1208 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	1,0000000	11,54	11,54	
Insuno	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1946090	16,77	3,26	
Insuno	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22	
Insuno	11513 SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,85	2,00	
Insuno	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2919139	20,77	6,06
			MO sem LS =>	4,25		9,32	
			Valor do BDI =>	3,20		14,74	

2.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1615 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	1,0000000	18,89	18,89	
Insuno	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413026	16,77	5,72	
Insuno	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14	
Insuno	11490 SEINFRA	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,78	1,41	
Insuno	12096 SEINFRA	TINTA LATEX	L	0,1700000	20,73	3,52	
Insuno	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3900601	20,77	8,10
			MO sem LS =>	6,30		13,82	
			Valor do BDI =>	5,24		24,13	

2.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2461 SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m²	1,0000000	14,12	14,12



Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE

(88) 9351-1257 @ grupomv2


Insumo	Código Banco	Descrição	Mão de Obra	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	I0045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1949358	16,77	3,27
Insumo	I1856 SEINFRA	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900000	2,47	2,47
Insumo	I2079 SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100000	7,44	2,31
Insumo	I2395 SEINFRA	PINTOR	H	0,2924039	20,77	6,07
		MO sem LS =>	5,08	4,26		9,34
		MO com LS =>				
		Valor do BDI =>	3,91			18,03

2.4	Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		C1280 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	20,22	20,22
Insumo	I0035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0400000	16,77	0,67
Insumo	I0045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3413026	16,77	5,72
Insumo	I1100 SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	Material	L	0,1600000	24,38	3,90
Insumo	I1199 SEINFRA	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	Material	L	0,1300000	12,37	1,61
Insumo	I1347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,54	0,22
Insumo	I2395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3900601	20,77	8,10
		MO sem LS =>	7,52	6,30		13,82	
		MO com LS =>					
		Valor do BDI =>	5,60			25,82	

2.5	Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		C1279 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	1,0000000	36,85	36,85
Insumo	I0035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0300000	16,77	0,50
Insumo	I0045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,7808132	16,77	13,09
Insumo	I1100 SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	Material	L	0,1600000	24,38	3,90
Insumo	I1346 SEINFRA	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	1,65	0,50
Insumo	I2393 SEINFRA	ZARÇÃO	Material	L	0,1200000	22,02	2,64
Insumo	I2395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,7808132	20,77	16,22
		MO sem LS =>	15,94	13,37		29,31	
		MO com LS =>					
		Valor do BDI =>	10,21			47,06	

2.6	Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		C1907 SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	m²	1,0000000	19,18	19,18
Insumo	I0154 SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	0,0500000	5,31	0,27
Insumo	I2085 SEINFRA	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	Material	L	0,2100000	12,90	2,71
Insumo	I2395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4877411	20,77	10,13
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,3901928	15,55	6,07
		MO sem LS =>	8,81	7,39		16,20	
		MO com LS =>					
		Valor do BDI =>	5,32			24,50	



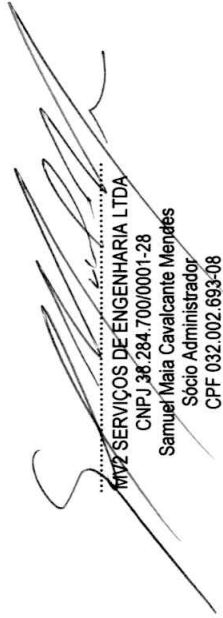


MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 38.284.700/0001-28
 Samuel Maia Cavalcante Mendes
 Sócio Administrador
 CPF 032.002.693-08



 Responsável Técnico
 Artur Feitosa Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA: 40749
 CPF: 865.497.823-68











Obra
PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA E.E.B VER., NA AVENIDA MONS. FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE

Bancos
SEINFRA - CE 027.1

B.D.I.
27,72%

Encargos Sociais
Desonerado
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
b1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%	17,84%	0,00%
b2	Feriados	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL (A+ B+ C+ D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Samuel Maia Cavalcante Mendes
Sócio Administrador
CPF 032.002.693-08

Responsável Técnico
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA: 40749
CPF: 865.497.823-68



Obra
PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA E.E.B VER., NA
AVENIDA MONS. FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

Bancos
SEINFRA - CE 027.1

B.D.I.
27,72%

Emprego Social
Desonerado
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,31
DF	Despesas financeiras	1,07
R	Riscos	1,27
TOTAL DO GRUPO A		7,65

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,02
L	Lucro	8,50
TOTAL DO GRUPO B		9,52

	Impostos	10,55
	IS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,55

BDI=		27,72%
-------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten Signature]
MV² SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Samuel Maia Cavalcante Mendes
Sócio Administrador
CPF 032.002.693-08

[Handwritten Signature]
Responsável Técnico
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA: 40749
CPF: 865.497.823-68