



# PROPOSTA DE PREÇO

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY  
SERIES

PROOF COPY

11

PROOF COPY



## CARTA-PROPOSTA

PEDRA BRANCA – CE, 24 de Março de 2023.

À  
Prefeitura Municipal de Quixeré-CE  
Comissão Permanente de Licitação

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2023**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2023**, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 150.819,05 (CENTO E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), com prazo de execução de 01 (um) mês

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, portador da Carteira de Identidade nº 99098103678 e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS  
CPF Nº 958.663.453-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Medeiros Construções e Serviços Eirelli  
CNPJ 07 615 710/0001 75  
Rua Celeste Maria de Jesus 171  
Bairro Chico Leandro Sala 01  
Pedra Branca CE



TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 060754359-0

Teófilo César de Lacerda  
Engenheiro Civil  
RNP - 060754359-0



MEMORANDUM FOR THE SECRETARY

TO : THE SECRETARY  
FROM : [Name]  
SUBJECT: [Subject]

[Main body of the memorandum text]

[Main body of the memorandum text]

[Main body of the memorandum text]

[Main body of the memorandum text]

[Main body of the memorandum text]

Very truly yours,  
[Signature]

DATE: [Date]  
TIME: [Time]

RECEIVED  
[Signature]  
[Date]

# PLANILHA ORÇAMENTAL

**OBRA:** PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.

**DESCRIÇÃO:** PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.


**LOCAL:** AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.


**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE.

**DATA :** 24/03/2023      **%-BDI :** 27,72%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>1</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>7.798,44</b>
1.1	C1247	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	SEINFRA	M	40,00	6,76	1,87	8,63	345,20
1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,95	219,15	60,75	279,90	265,91
1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	110,00	22,23	6,16	28,39	3.122,90
1.4	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	10,88	63,30	17,55	80,85	879,65
1.5	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,05	412,16	114,25	526,41	3.184,78
<b>2</b>		<b>PINTURA</b>							<b>143.020,61</b>
2.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2.906,70	11,82	3,28	15,10	43.891,17
2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2.906,70	19,32	5,36	24,68	71.737,36
2.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	635,56	14,43	4,00	18,43	11.713,37
2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	302,24	20,66	5,73	26,39	7.976,11
2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	142,31	37,68	10,44	48,12	6.847,96
2.6	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	34,09	19,63	5,44	25,07	854,64
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>32.751,42</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>118.067,63</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>150.819,05</b>


  
**Medeiros Construções e Serviços Eirelli**  
 CNPJ 07.615.710/0001-75  
 Rua Castelo Maria de Jesus 175  
 Bairro Chico Leandro Sala 171  
 Pedra Branca CE

  
**Teófilo César de Lacerda**  
 Engenheiro Civil  
 RNP - 060754359-0





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	DATA : 24/03/2023	BDI : 27,72%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA



### 1.1. C1247 - ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARGA 25cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2033	SEINFRA	M	1,05000000	5,4500	5,7225
TOTAL Material:					5,7225

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
TOTAL Mão de Obra:					1,0385

<b>VALOR:</b>	<b>6,76</b>
---------------	-------------

### 1.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	1,24326860	20,7700	25,8227
I2543	SEINFRA	H	12,43268598	15,5500	193,3283
TOTAL Mão de Obra:					219,1510

<b>VALOR:</b>	<b>219,15</b>
---------------	---------------

### 1.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,00610000	66,8300	0,4077
I0441	SEINFRA	KG	1,22000000	1,0900	1,3298
TOTAL Material:					1,7375

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SEINFRA	H	0,65000000	15,5500	10,1075
TOTAL Mão de Obra:					20,4925

<b>VALOR:</b>	<b>22,23</b>
---------------	--------------

### 1.4. C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,01010000	66,8300	0,6750
I0441	SEINFRA	KG	1,51000000	1,0900	1,6459
I0805	SEINFRA	KG	1,51000000	0,5500	0,8305
I2082	SEINFRA	UN	46,00000000	0,5700	26,2200
TOTAL Material:					29,3714

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SEINFRA	H	0,98000000	15,5500	15,2390
TOTAL Mão de Obra:					33,9320

<b>VALOR:</b>	<b>63,30</b>
---------------	--------------

Handwritten notes in the top left corner, including a circled number '6' and some illegible scribbles.





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>DATA:</b> 24/03/2023	<b>BDI:</b> 27,72%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA



### 1.5. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2800	15,9079
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,9079

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	66,8300	56,9859
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,5500	184,8000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,1600	61,1618
TOTAL Material:						302,9477

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:						93,3000
<b>VALOR:</b>						<b>412,16</b>

### 2.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8900	2,0230
TOTAL Material:						2,2390

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						9,5850
<b>VALOR:</b>						<b>11,82</b>

### 2.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,9600	1,4352
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,0400	3,5768
TOTAL Material:						5,1470

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775
<b>VALOR:</b>						<b>19,32</b>


### 2.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,1900	2,5061

*[Faint, illegible handwritten text]*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	DATA : 24/03/2023	BDI : 27,72%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA



12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,560000	23405
TOTAL Material:						4,8466

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						9,5850
<b>VALOR:</b>						<b>14,43</b>

### 2.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,0200	0,6808
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7400	3,9584
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,5500	1,6315
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:						6,4867

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775
<b>VALOR:</b>						<b>20,66</b>

### 2.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,0200	0,5106
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7400	3,9584
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6700	0,5010
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,3500	2,6820
TOTAL Material:						7,6520

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL Mão de Obra:						30,0320
<b>VALOR:</b>						<b>37,68</b>


### 2.6. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,3900	0,2695
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	13,1000	2,7510
TOTAL Material:						3,0205

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850

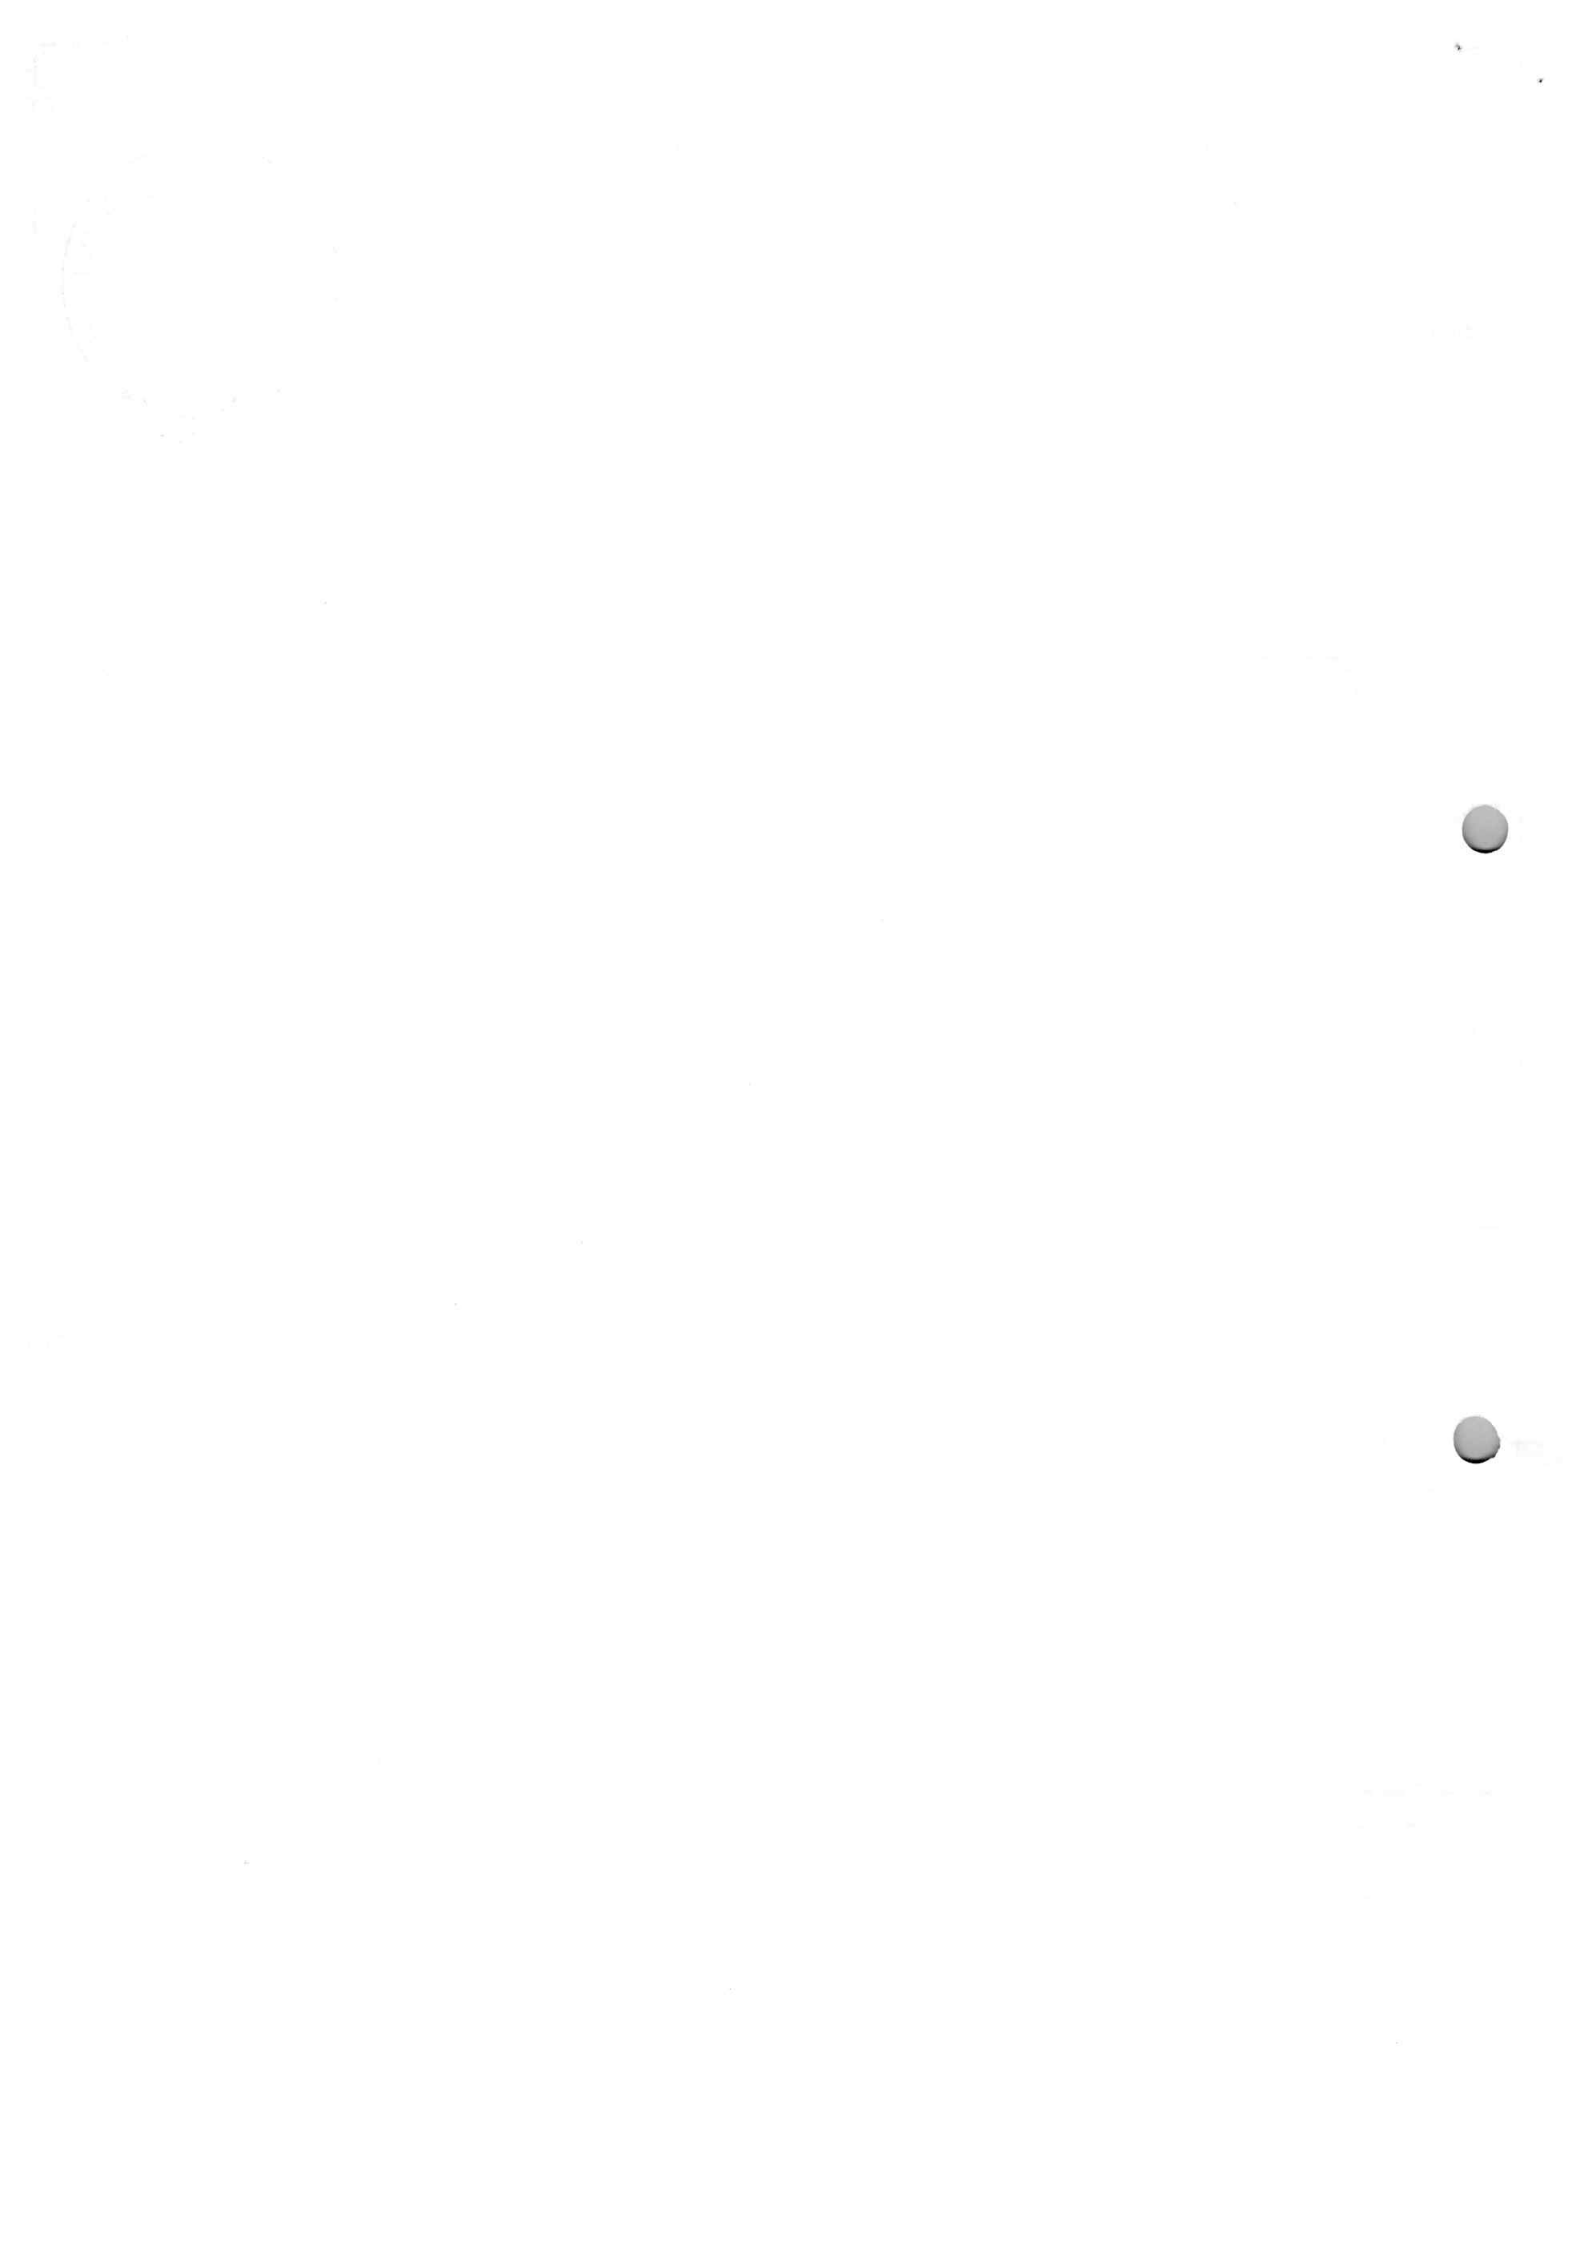

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>DATA :</b> 24/03/2023	<b>BDI :</b> 27,72%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL Mão de Obra:	16,6050
					<b>VALOR:</b>	<b>19,63</b>



  
 Medeiros Construções e Serviços Eirelli  
 CNPJ 07.615.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus 171  
 Bairro Chico Leandro Pedra Branca CE

  
 João Cesar de Lacerda  
 Engenheiro Civil  
 RNP - 060754359-0



Faint, illegible text or markings, possibly a stamp or signature, located in the lower left area.

Faint, illegible text or markings, possibly a stamp or signature, located in the lower left area.



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>DATA :</b> 24/03/2023	<b>BDI :</b> 27,72%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154. CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	7.798,44	100,00 %	100,00 %
			<b>7.798,44</b>	<b>7.798,44</b>
2	PINTURA	143.020,61	100,00 %	100,00 %
			<b>143.020,61</b>	<b>143.020,61</b>
		150.819,05	150.819,05	150.819,05
		<b>150.819,05</b>	<b>150.819,05</b>	<b>150.819,05</b>



Medeiros Construções e Serviços Eirelli  
 CNPJ 07 615 710/0001 75  
 Rua Celeste Maria de Jesus 171  
 Barro Chico Leandro Sala 01  
 Pedra Branca CE

**Teófilo Casar de Lacerda**  
 Engenheiro Civil  
 RNP - 060754359-0



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER. MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>DATA :</b> 24/03/2023	<b>BDI :</b> 27.72%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER. MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154. CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

Medeiros Construções e Serviços Eirelli  
 CNPJ 07.615.710/000175  
 Rua Celeste Maria de Jesus 171  
 Bairro Chico Leandro Sala 01  
 Pedra Branca CE

Técnico Cesar de Lacerda  
 Engenheiro Civil  
 RMP - 060754359-0

Faint, illegible markings or text in the top left corner.



Faint, illegible markings or text in the bottom left corner.